

MANUALE
TECNICO

F68/68





CAPITOLATO

Finestre e portefinestre per esterni, realizzate mediante profili in legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla, secondo le normative previste. Sezione Telaio spessore 68x70/80 mm e sezione dell'anta 68x87 mm. I profili sono uniti mediante spine cilindriche in legno per garantire una maggiore stabilità e superficie d'incollaggio a finestra assemblata. Traverso inferiore con gocciolatoio in alluminio anodizzato fissato a scatto su clips in plastica, con opzione a scelta del gocciolatoio rivestito in legno. Cornici di serie interne 60x10 esterne 33x10 realizzate in legno massello. Guarnizioni di tenuta ad incastro realizzate in elastomero termoplastico a matrice vulcanizzata (TPE). Ferramenta per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata in acciaio e zinco pressofuso con successivo trattamento di zincatura e passivazione secondo norme DIN 50941.

Tutti i componenti vengono successivamente provvisti di uno strato di cera che aumenta la protezione anticorrosione e la scorrevolezza dei singoli pezzi. La ferramenta di portata è realizzata con anuba in acciaio, con l'opzione a scelta di utilizzare cerniere regolabili tridimensionalmente per una perfetta registrazione, e sempre a scelta con coperture di guaine plastiche in vari colori. Vetrocamera da 28mm, realizzato con lastre di vetro semplici o accoppiate, unite da distanziale in alluminio. Le lastre possono essere basso emissive e nella camera può essere inserito gas argon e impiegate canaline a bordo caldo per migliorare le prestazioni termiche. La verniciatura viene realizzata in modo completamente naturale all'acqua, mediante impregnazione a flow coating, fondo a spruzzo, carteggiatura e verniciatura finale sempre a spruzzo.



F68/68

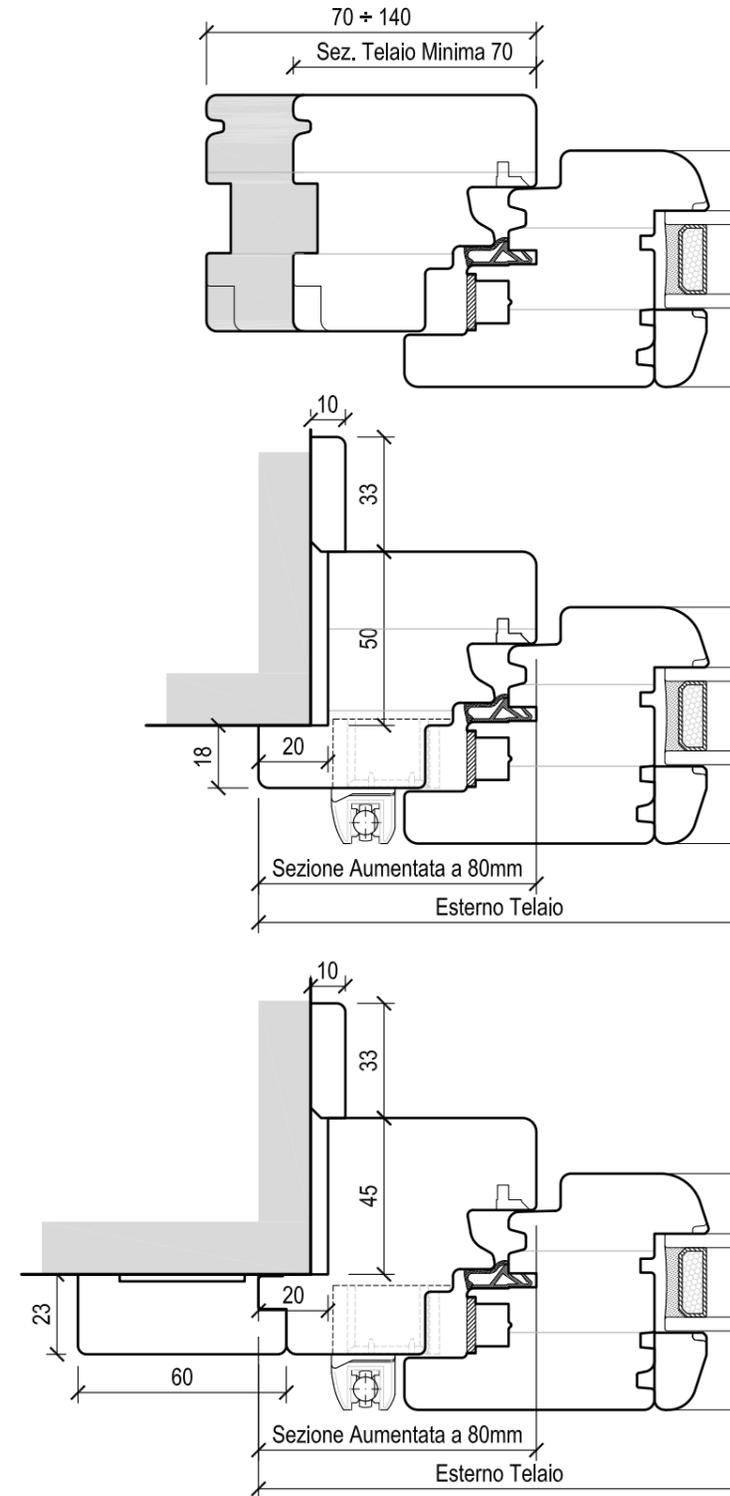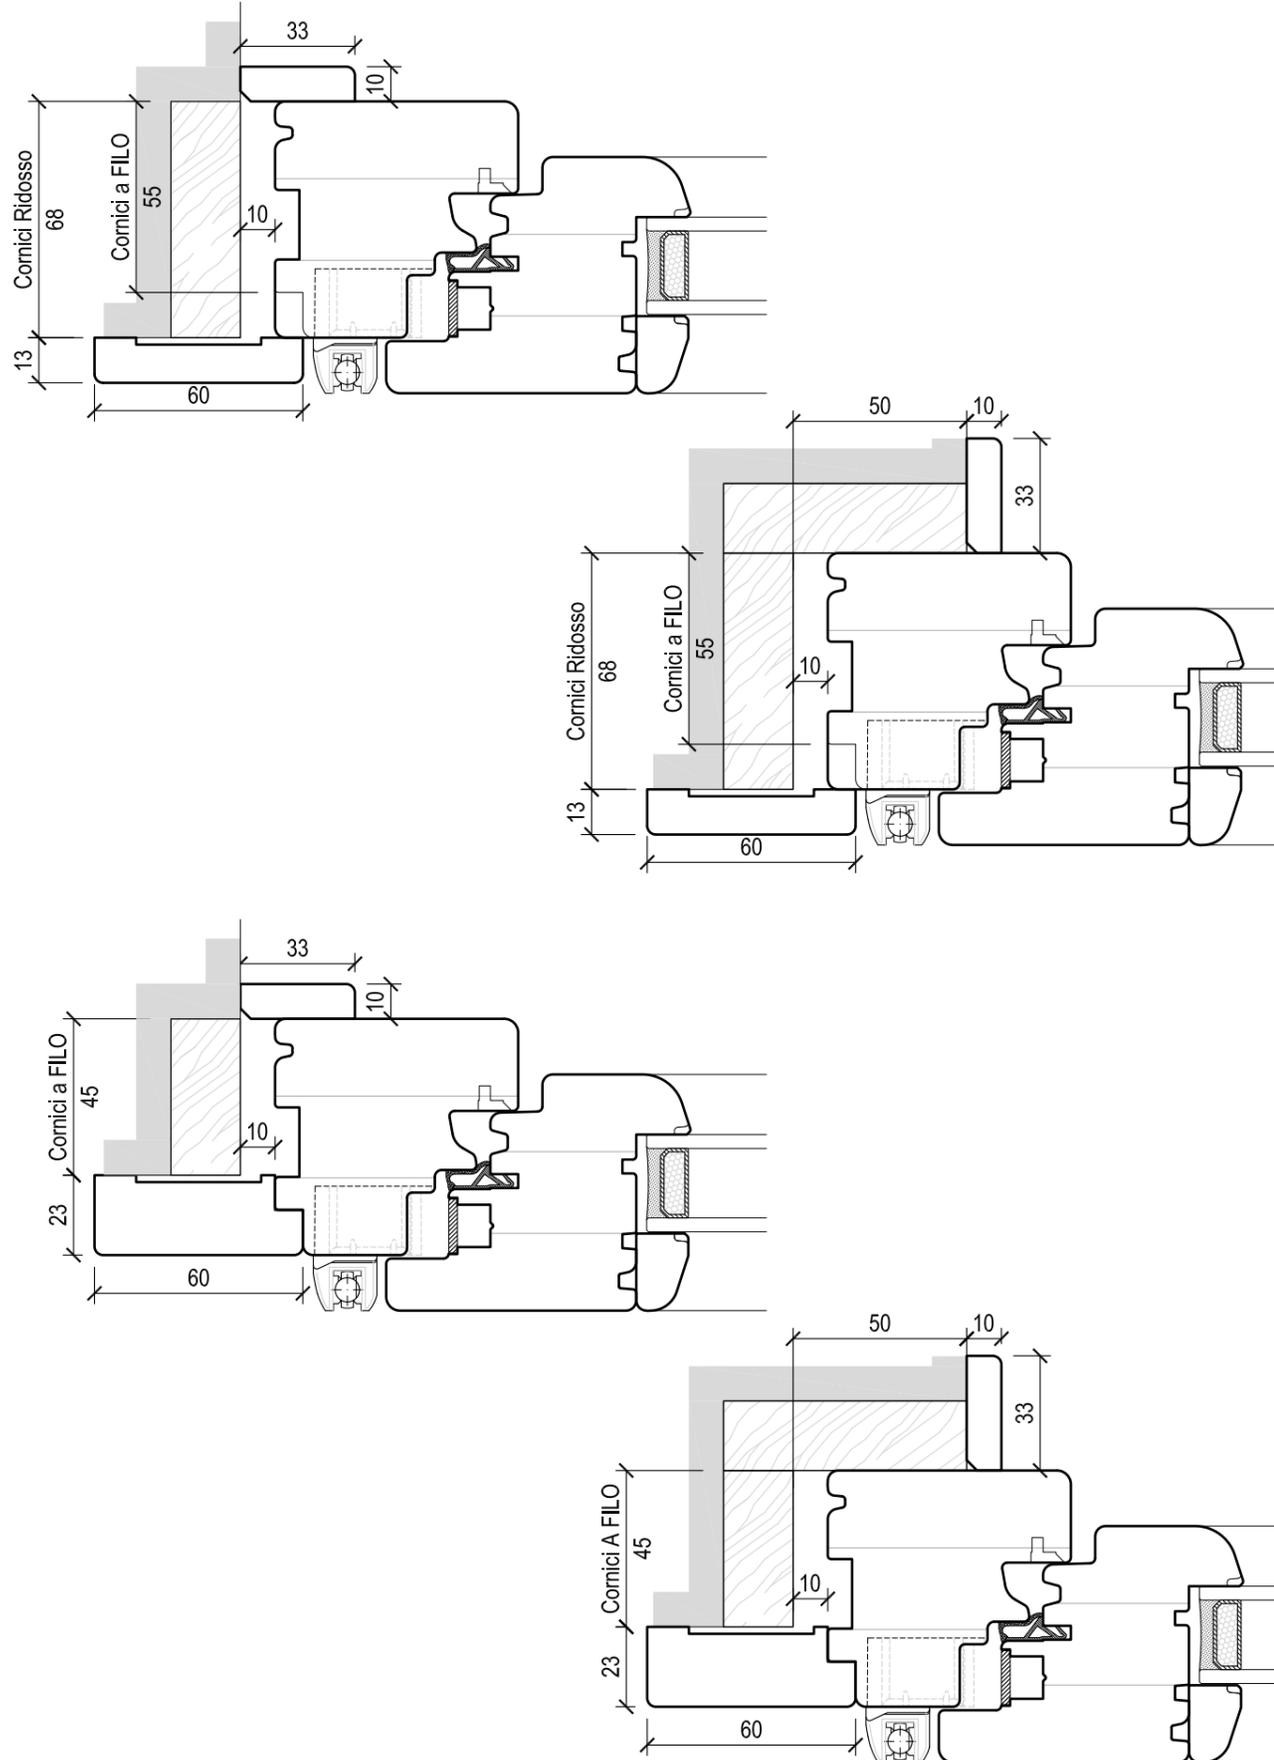

N.B. Le soluzioni sopra rappresentate sono alcuni esempi di situazioni che si possono verificare in cantiere.



È possibile studiare soluzioni differenti, con supporto dell'ufficio tecnico/commerciale.

MONOBLOCCO A CENTRO MURO

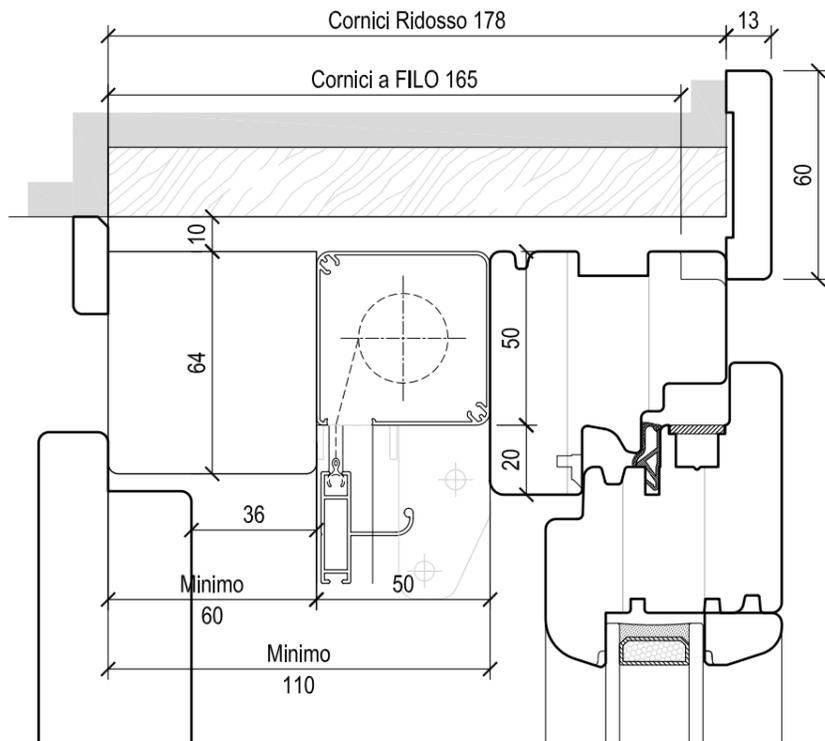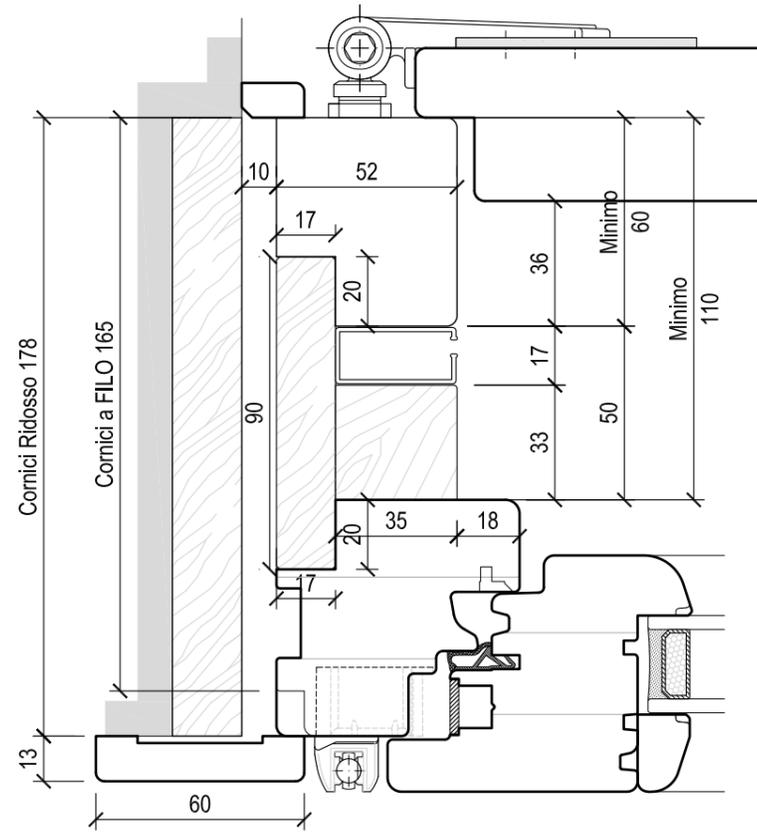


N.B. In presenza di scuro con Mottura l'imbotte va ulteriormente ringrossato di 30mm


MONOBLOCCO A FILO MURO ESTERNO

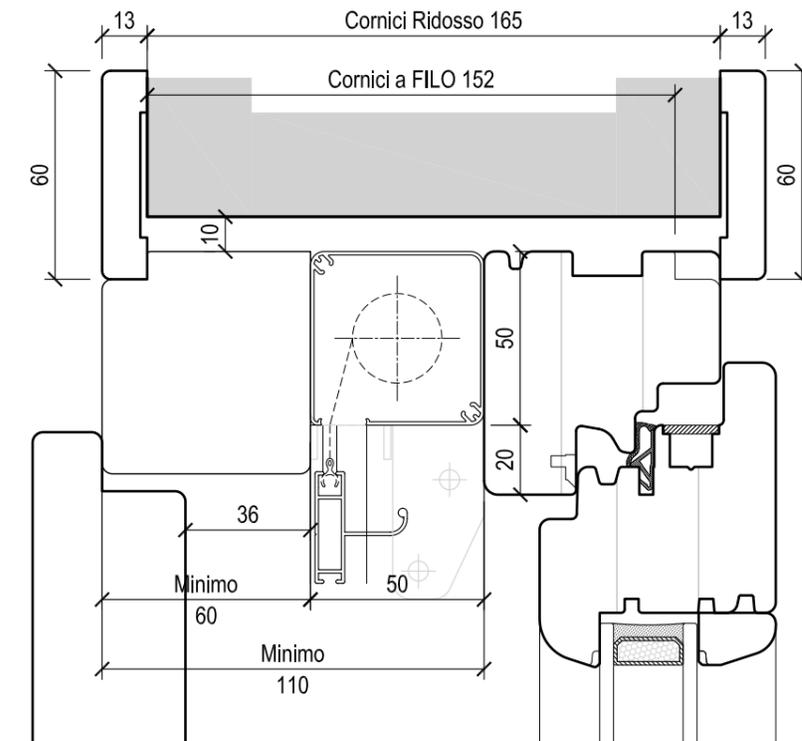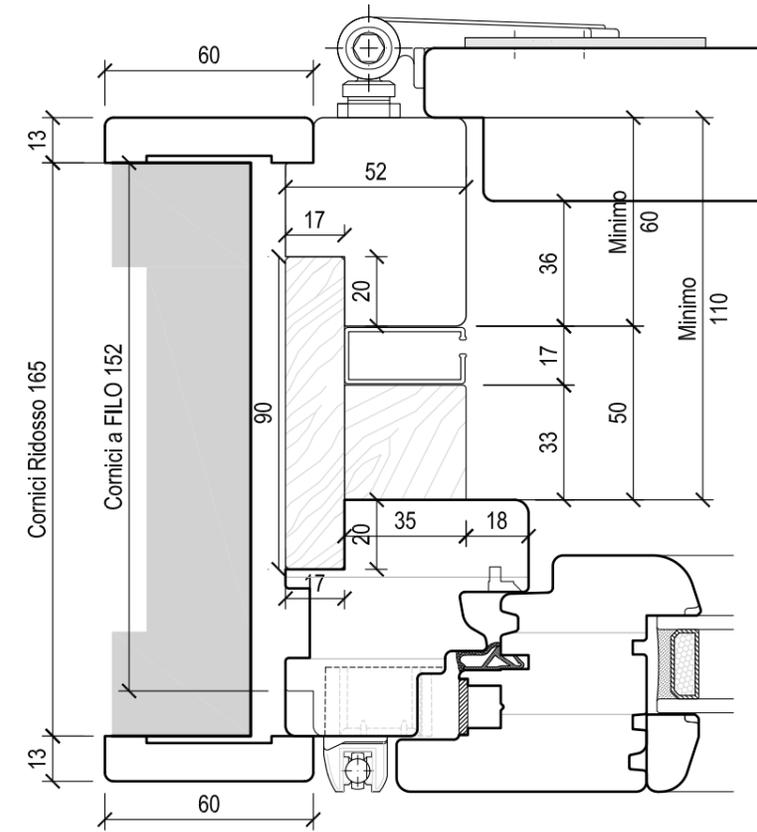

N.B. In presenza di scuro con Mottura l'imbotte va ulteriormente ringrossato di 30mm

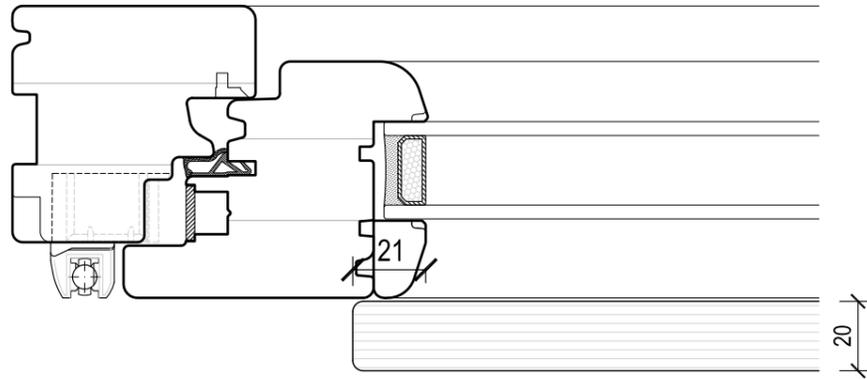


SCURETTO INTERNO
MOD.PANNELLO LISCIO
(Valido x Tutte le tipologie di
Fermavetro)

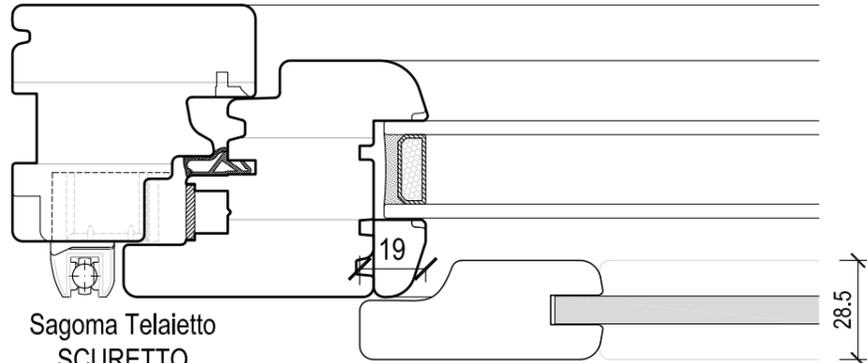


SCURETTO INTERNO
MOD.INTELAIATO LISCIO

Sagoma Telaietto
SCURETTO
INTELAIATO
su Fermavetro Sagomato
Fermavetro Squadrato

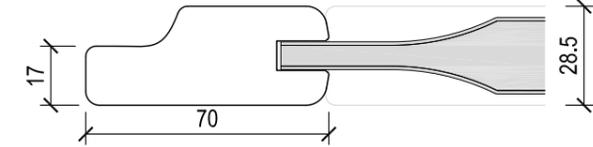


SCURETTO INTERNO
MOD.INTELAIATO BUGNATO

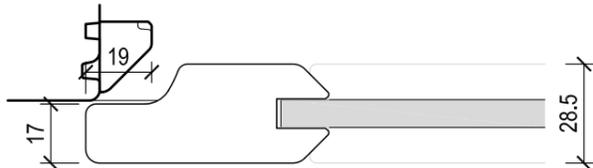


SCURETTO INTERNO
MOD.INTELAIATO LISCIO

Sagoma Telaietto
SCURETTO
INTELAIATO
su Fermavetro Diamante

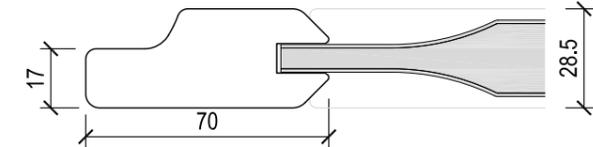


SCURETTO INTERNO
MOD.INTELAIATO BUGNATO

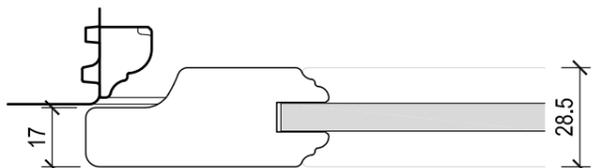


SCURETTO INTERNO
MOD.INTELAIATO LISCIO


Sagoma Telaietto
SCURETTO
INTELAIATO
su Fermavetro Barocco

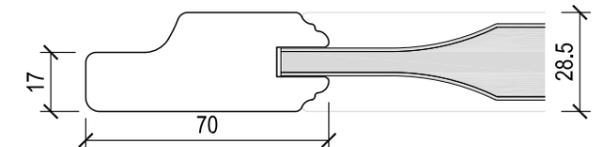


SCURETTO INTERNO
MOD.INTELAIATO BUGNATO

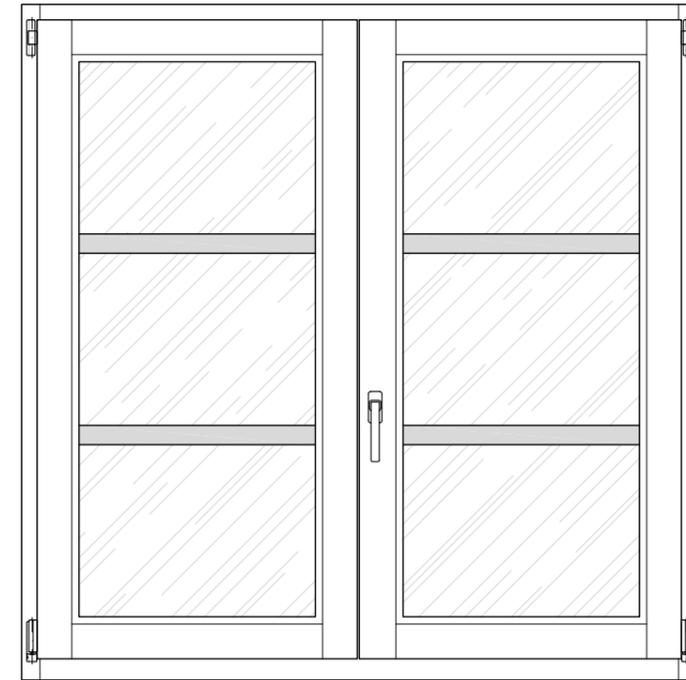


Fermavetro
Squadrato

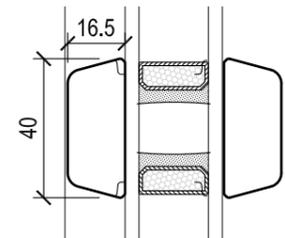






Fermavetro
Sagomato

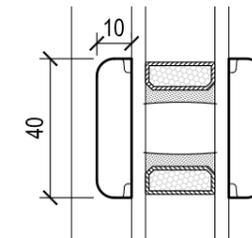


Fermavetro
Diamante

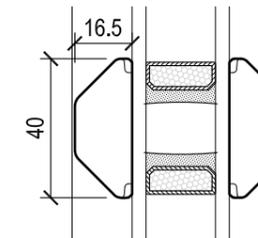


Fermavetro
Barocco

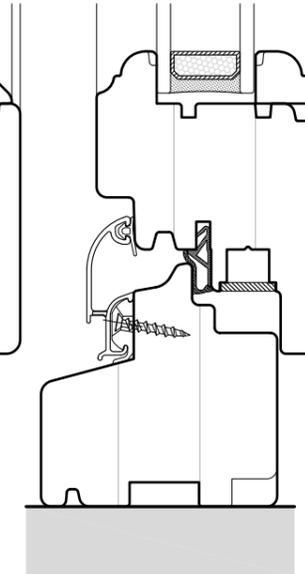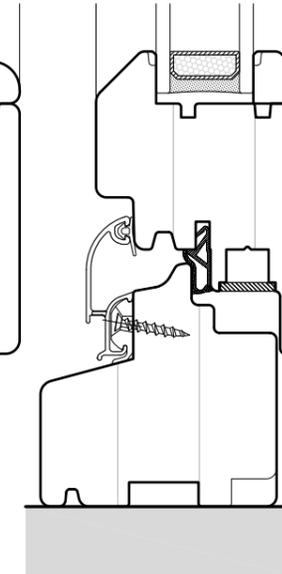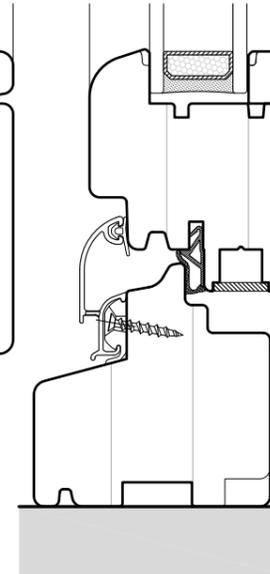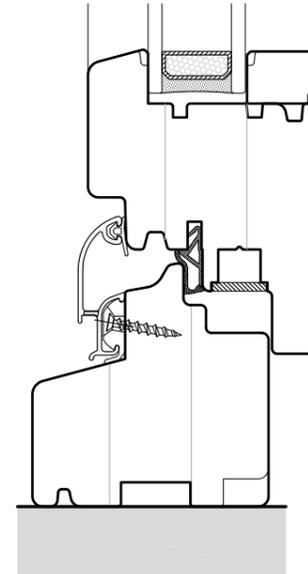
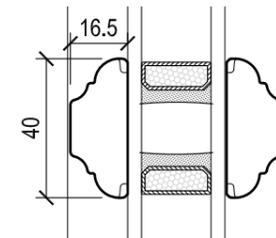


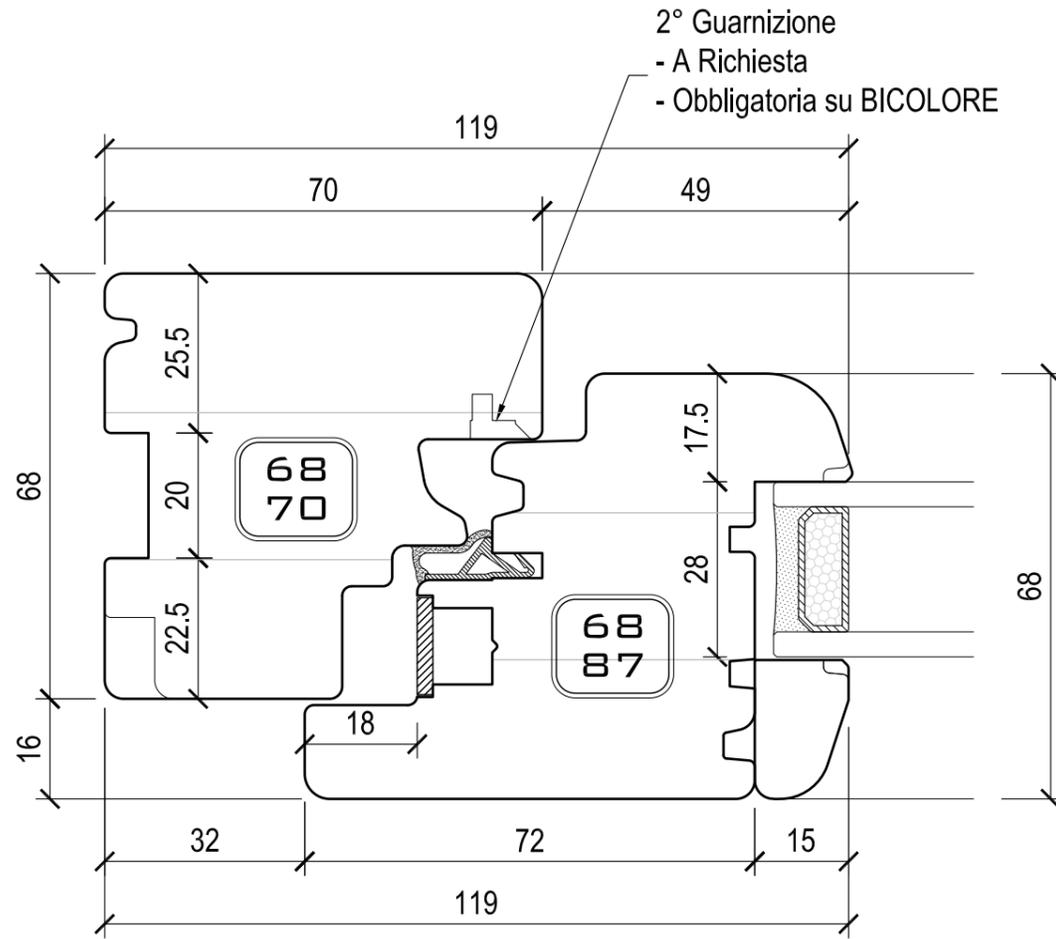


SCELTA TIPO FERMAVETRO

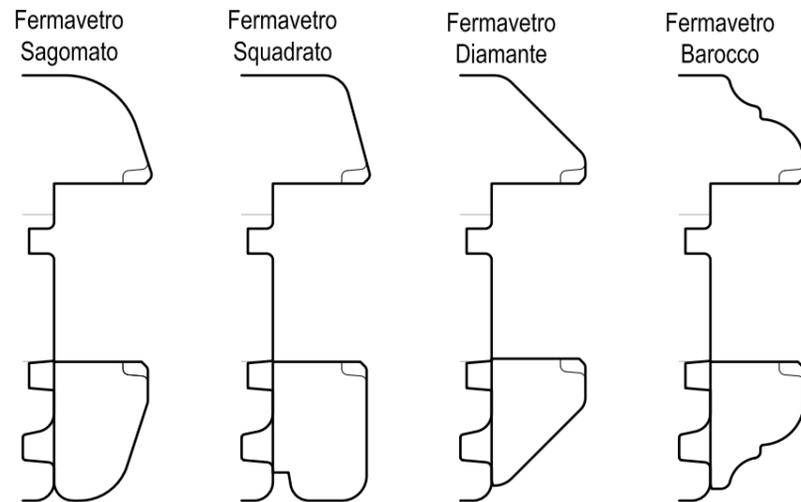


VISTA INTERNA

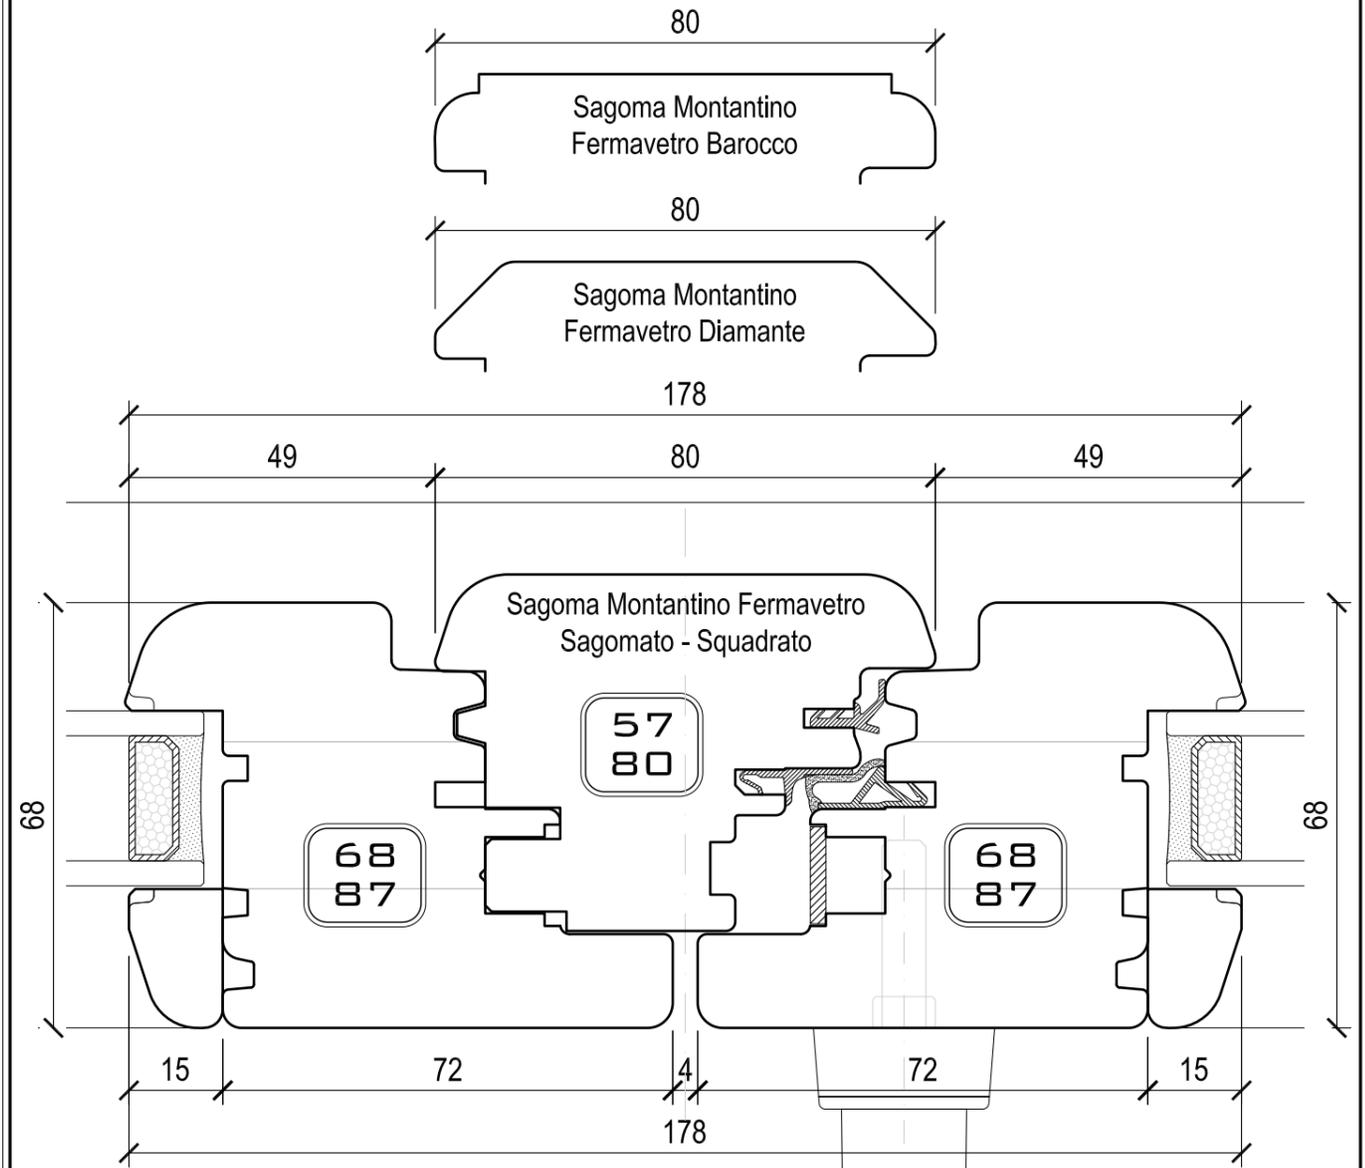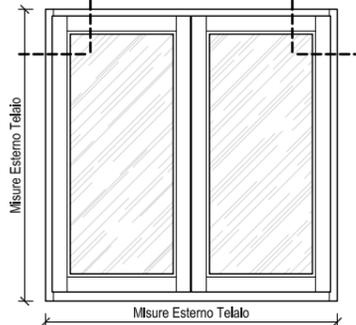


SCELTA TIPO FERMAVETRO

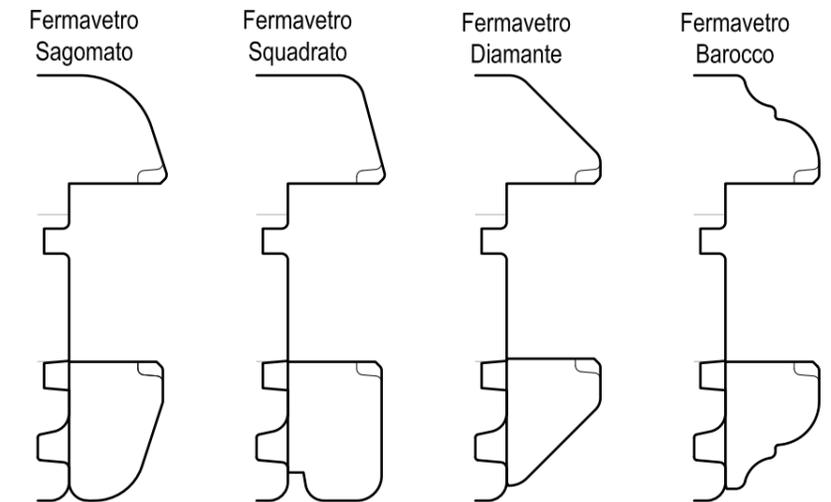


VISTA INTERNA


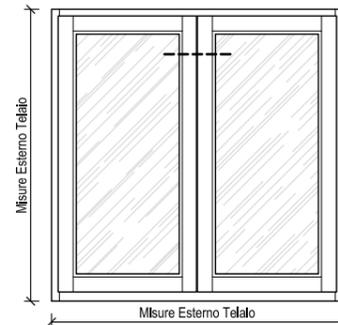


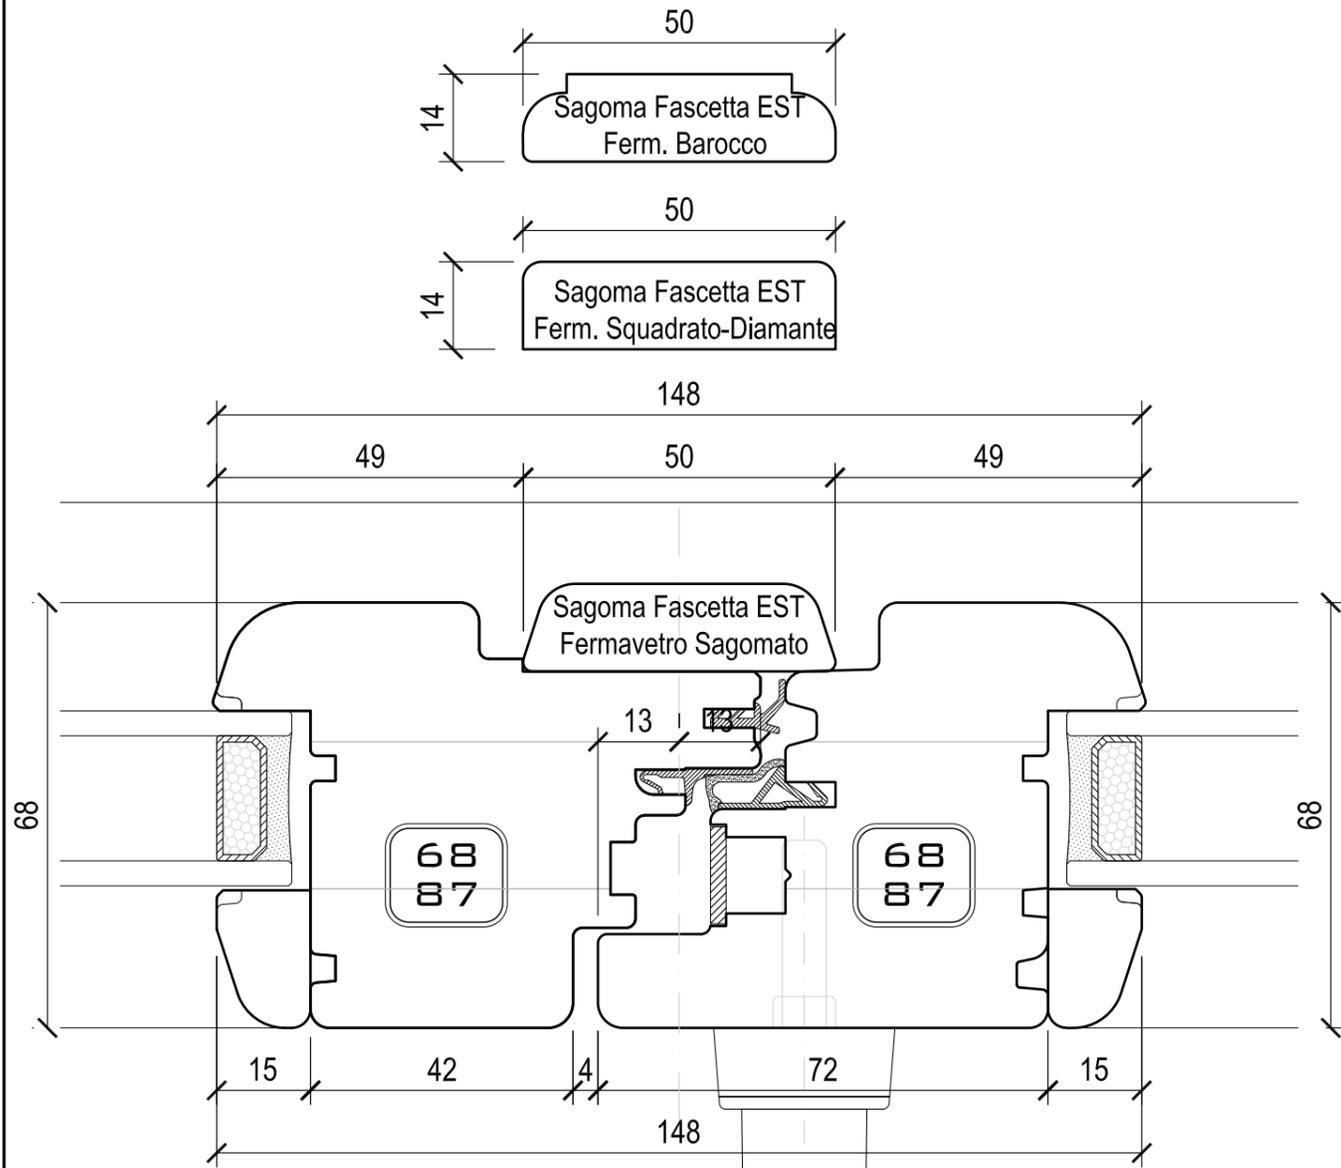


SCELTA
TIPO FERMAVETRO

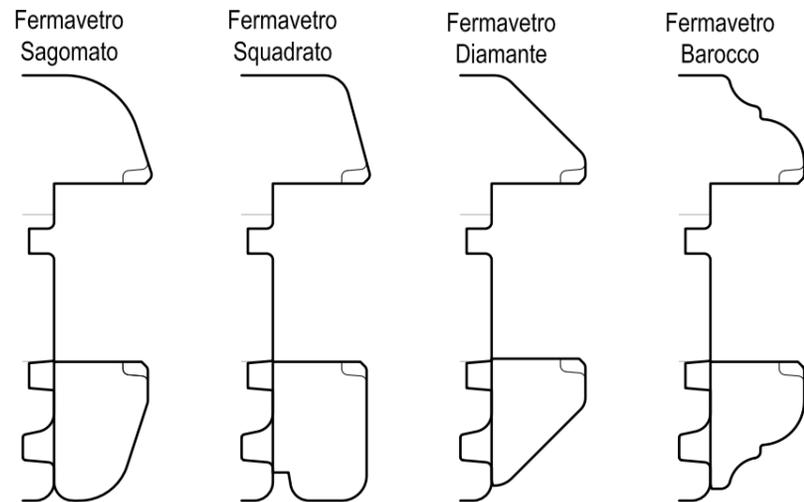


VISTA INTERNA

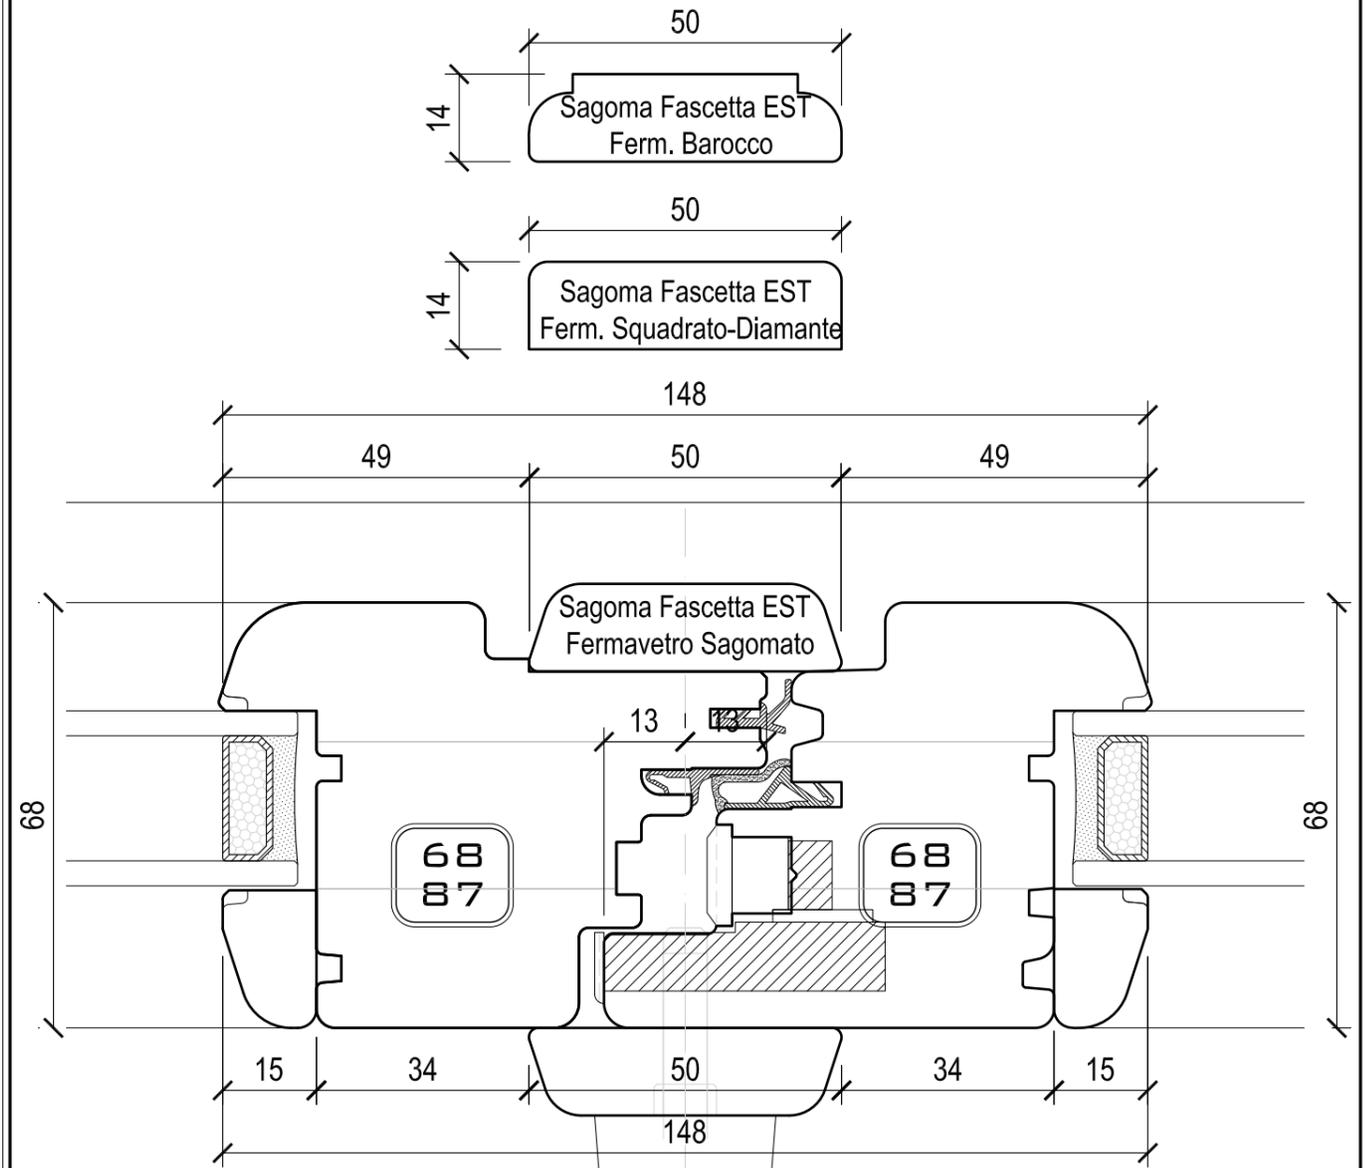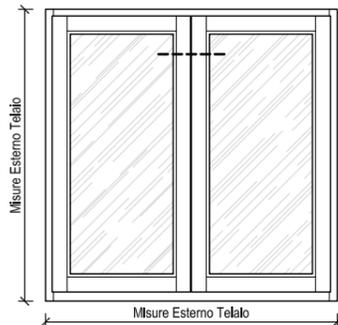


SCELTA
TIPO FERMAVETRO

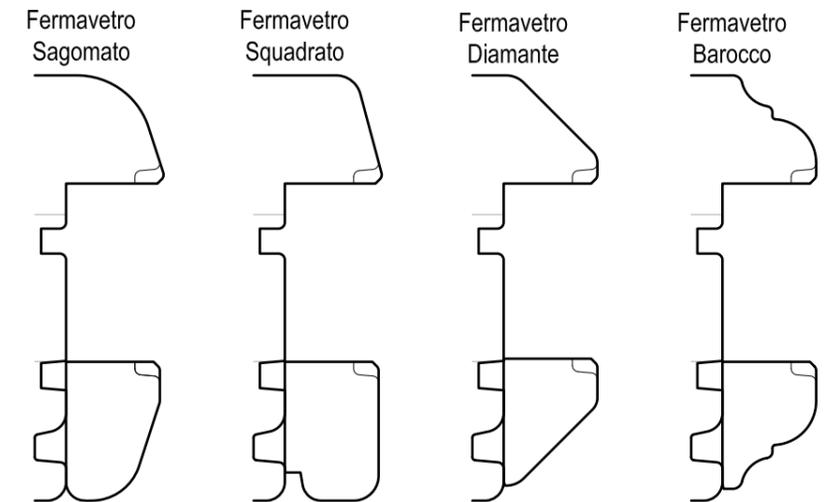


VISTA INTERNA


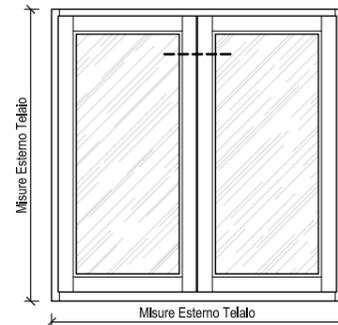


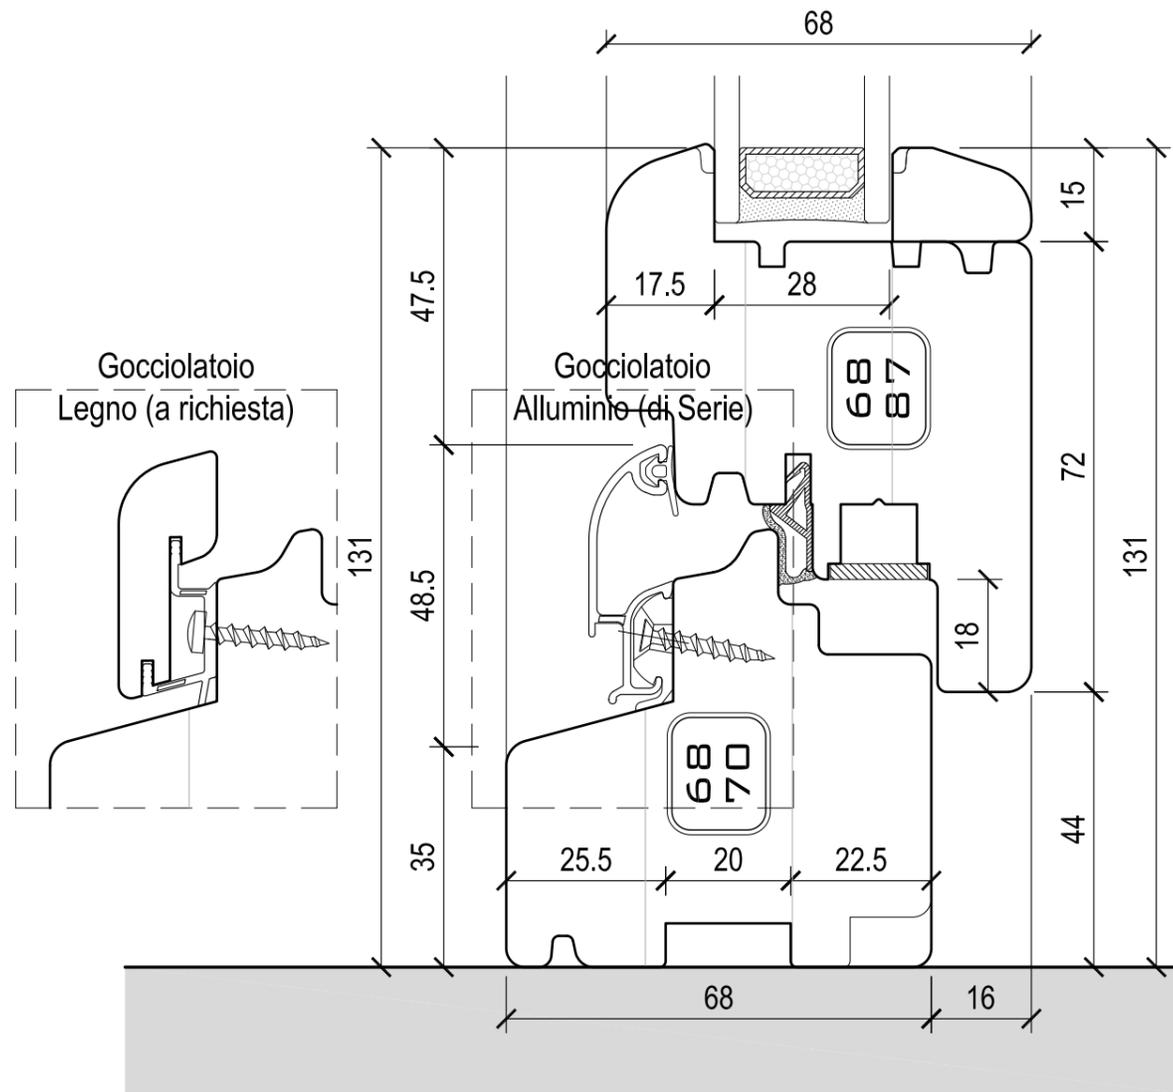


SCELTA TIPO FERMAVETRO

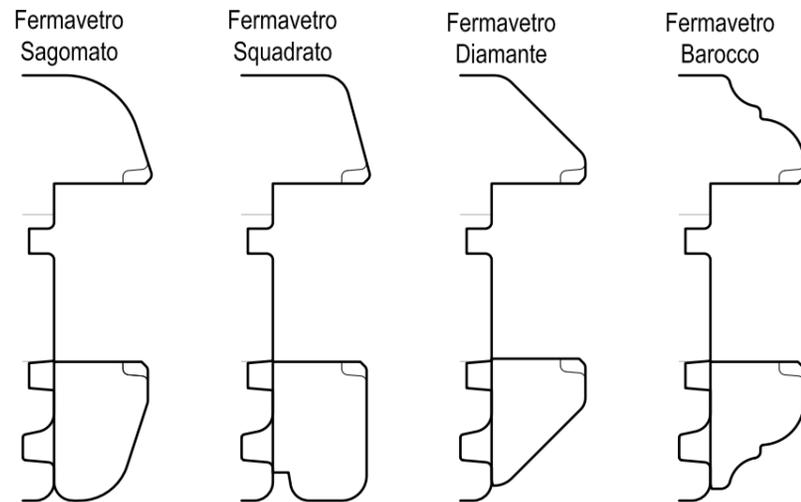


VISTA INTERNA

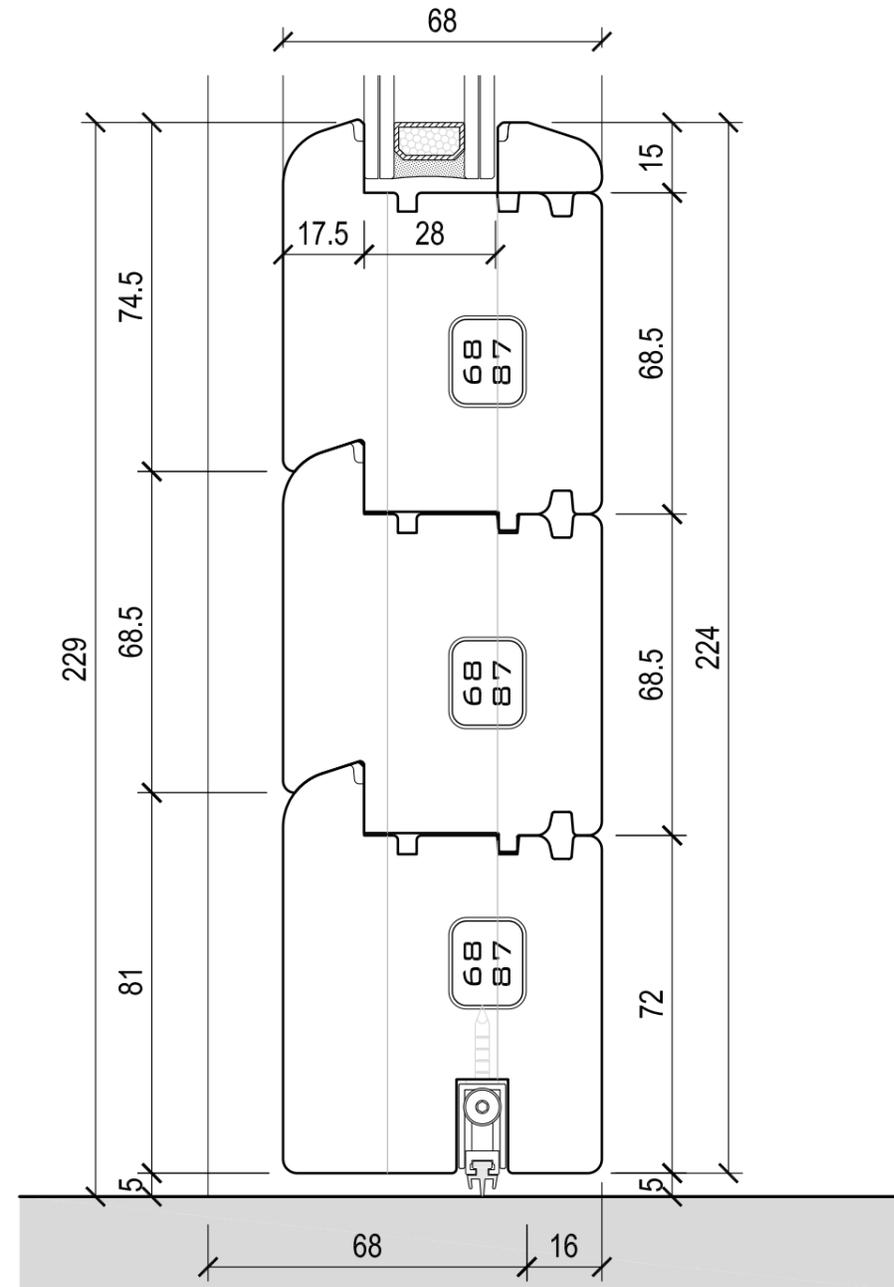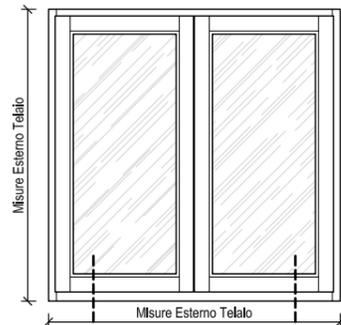


SCELTA TIPO FERMAVETRO

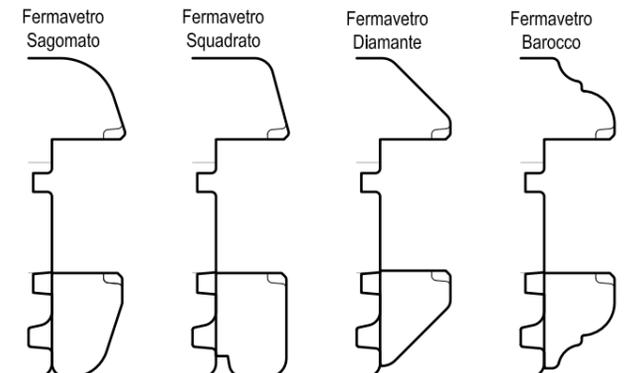


VISTA INTERNA

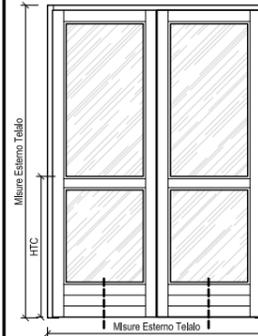


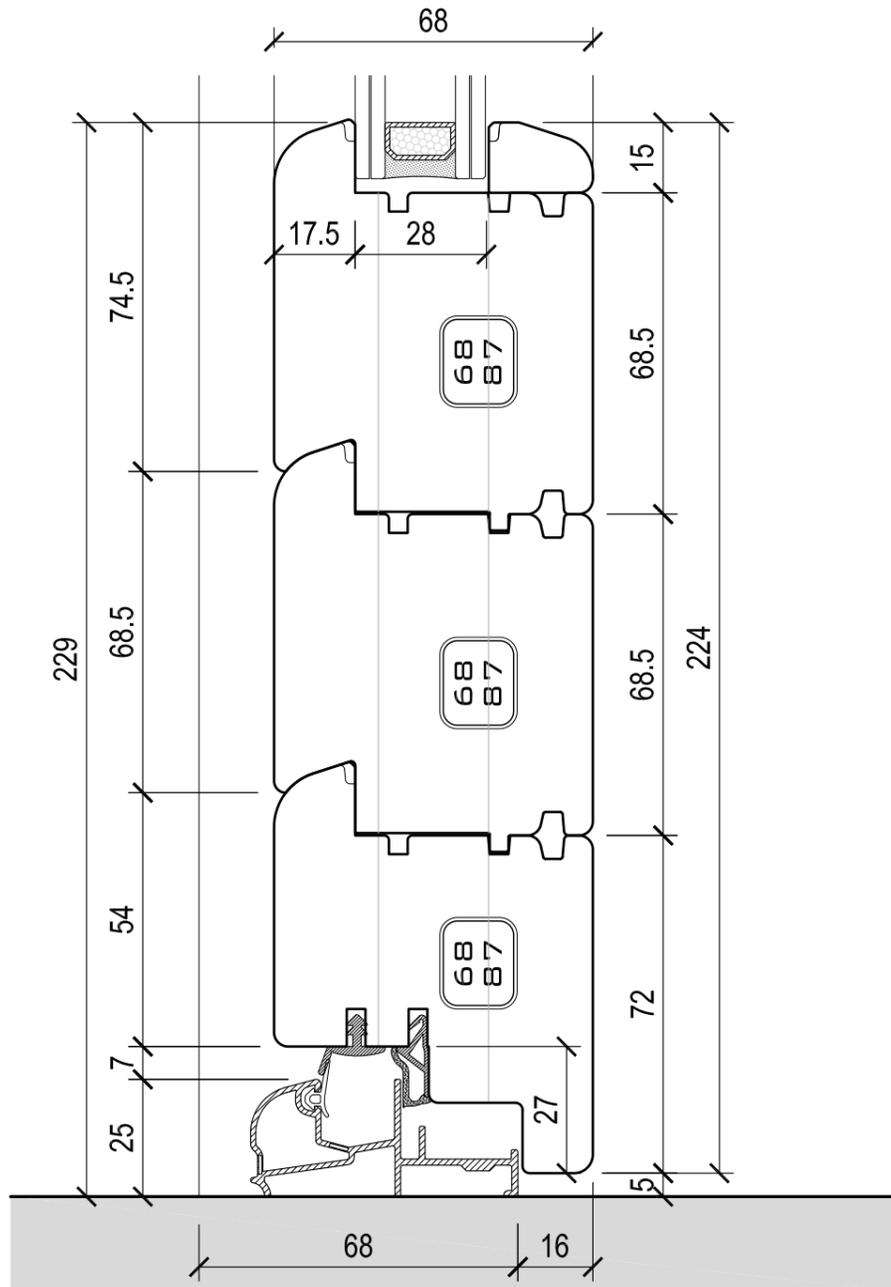


VISTA INTERNA

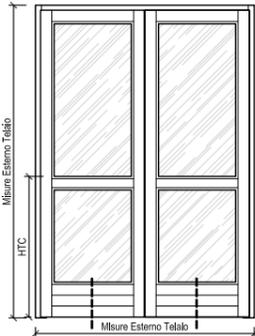



SCELTA TIPO FERMAVETRO

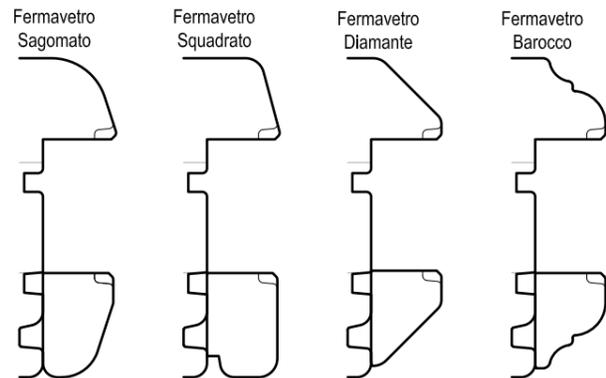


SCELTA TIPO FERMAVETRO

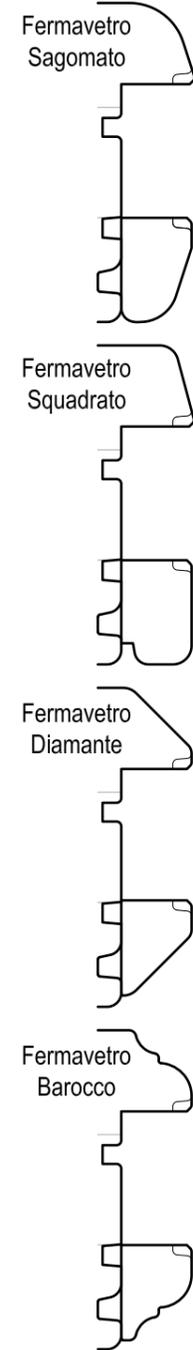

VISTA INTERNA

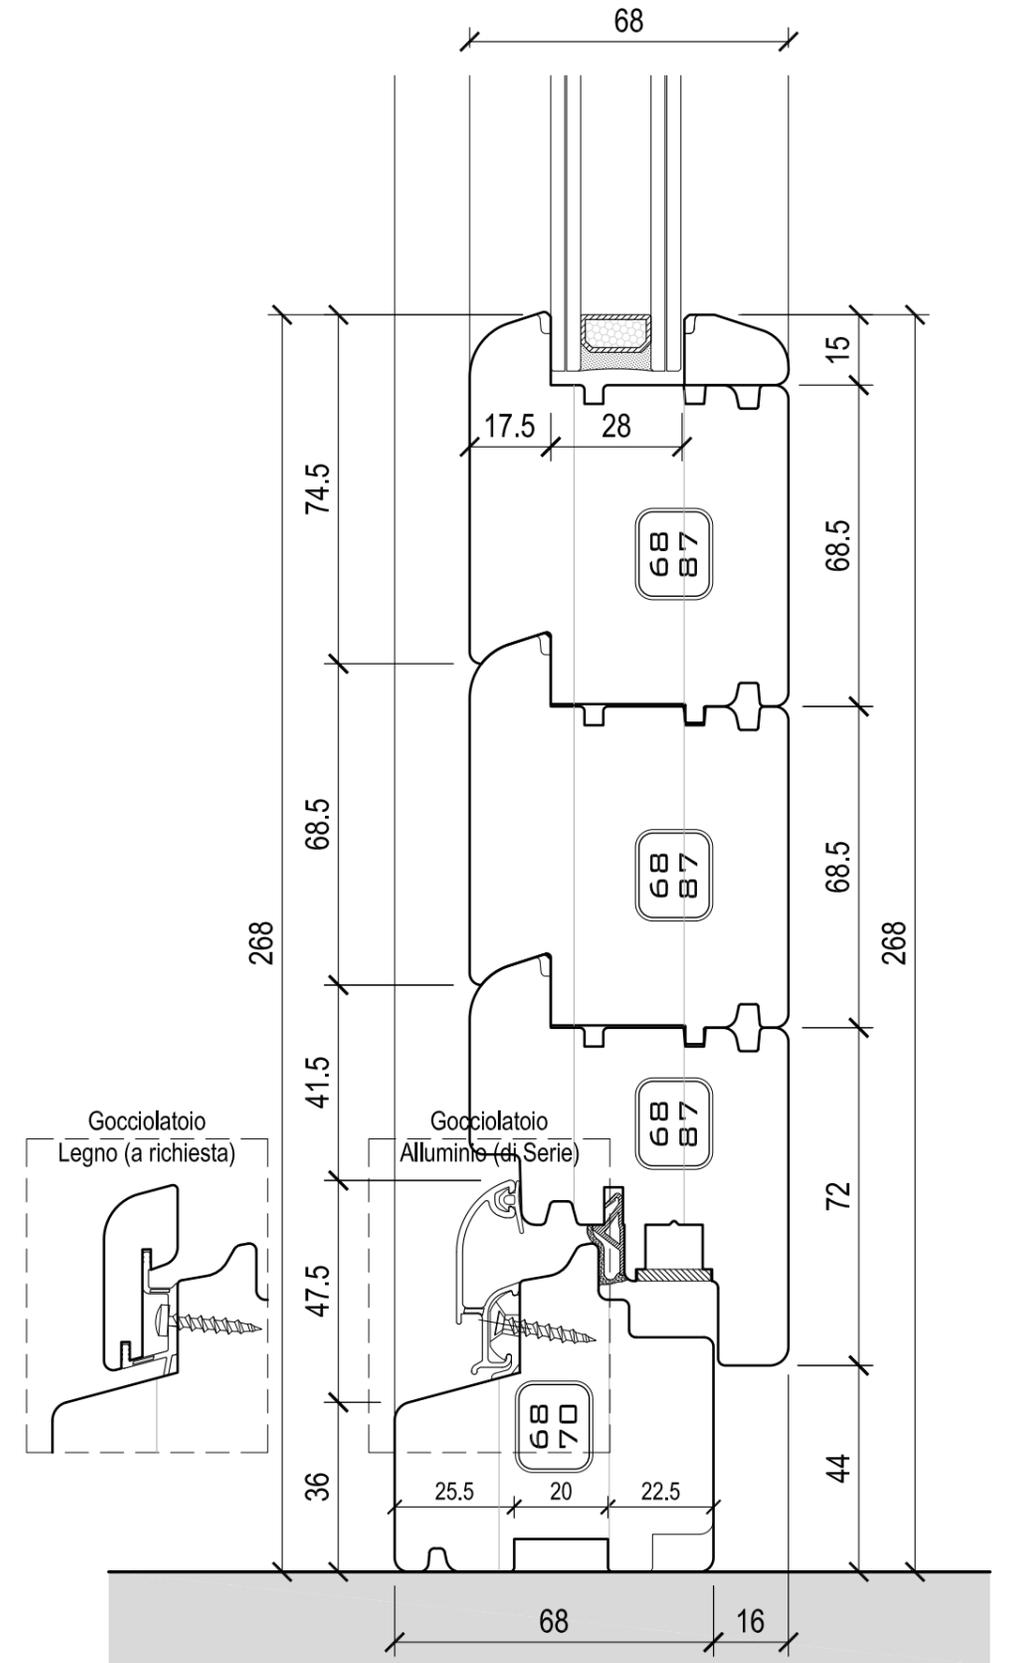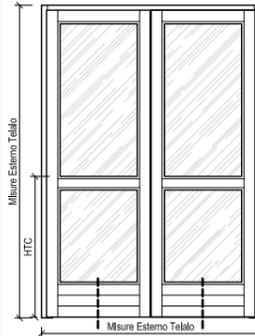


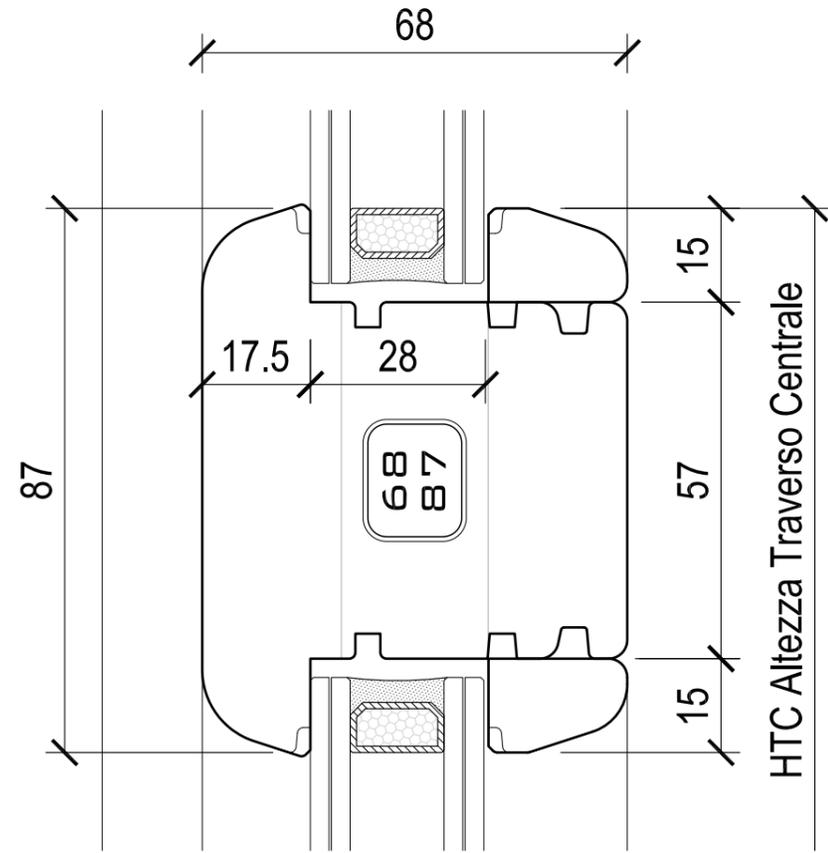


HTC Altezza Traverso Centrale

SCELTA TIPO FERMAVETRO


VISTA INTERNA

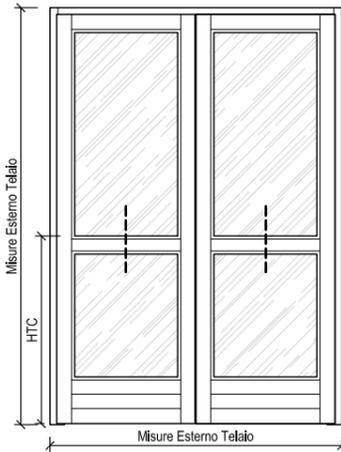


Fermavetro Sagomato

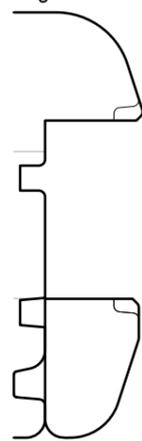



Fermavetro Squadrato

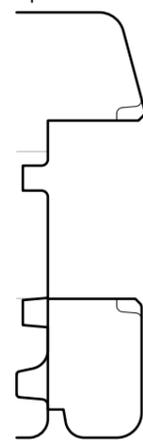

Fermavetro Diamante

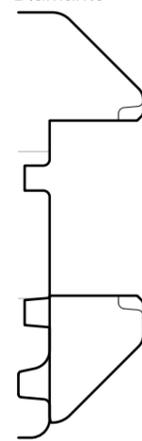


Fermavetro Barocco

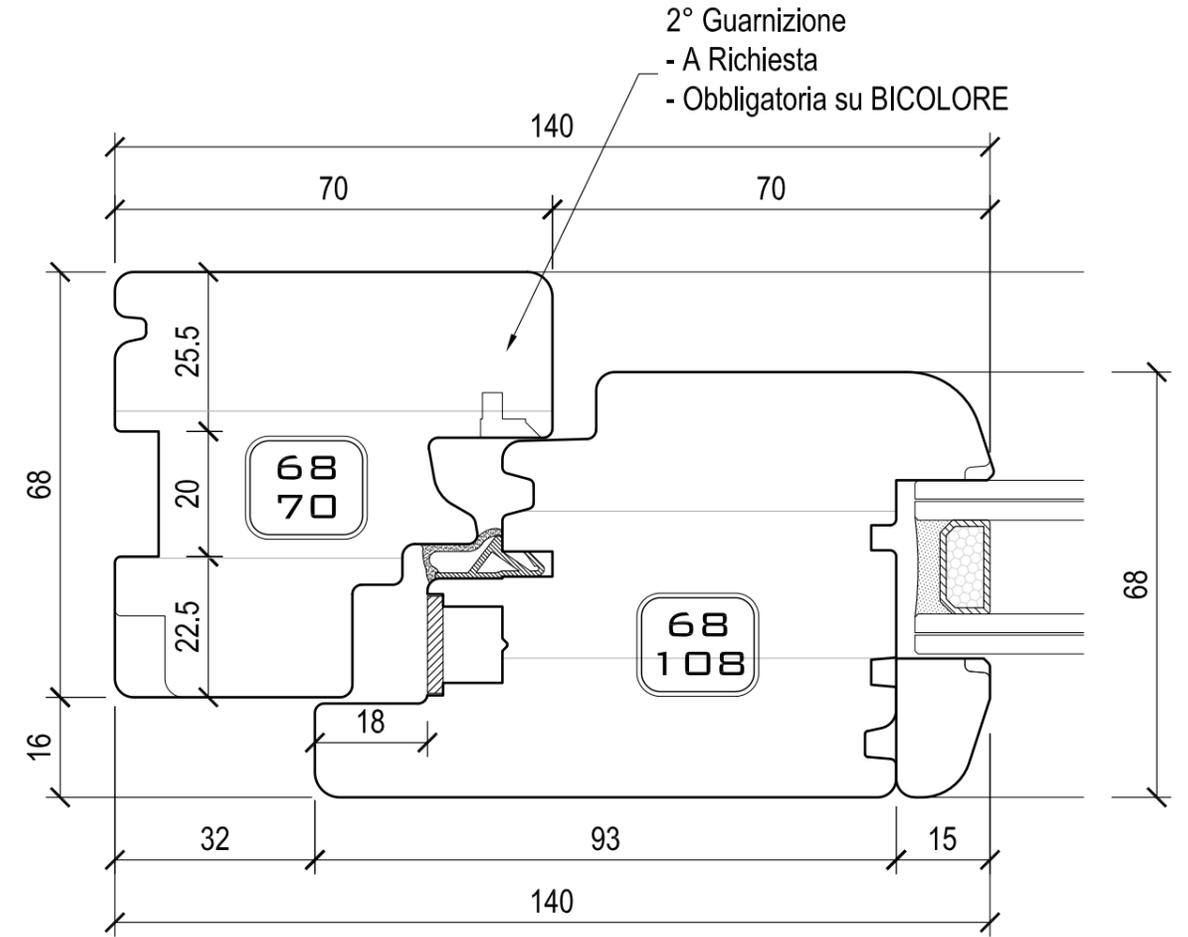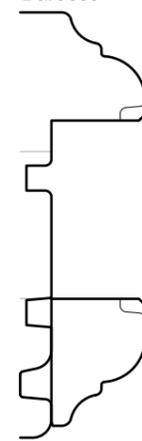


SCELTA TIPO FERMAVETRO


VISTA INTERNA

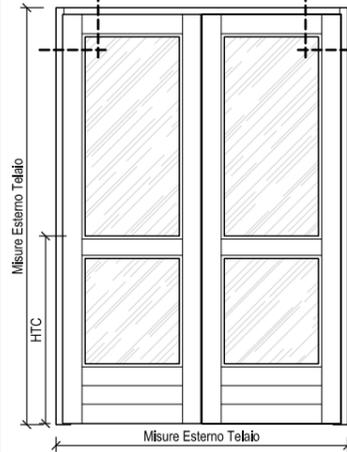


Fermavetro Sagomato

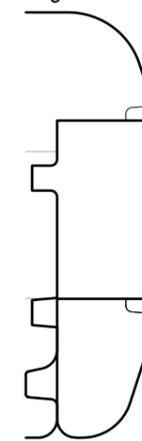


Fermavetro Squadrato

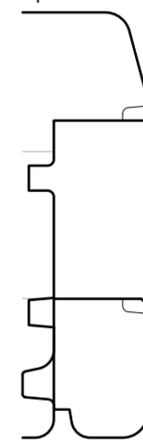


Fermavetro Diamante



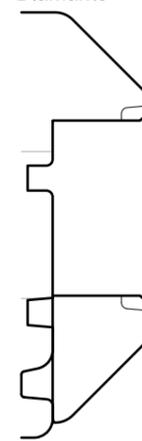


Fermavetro Barocco


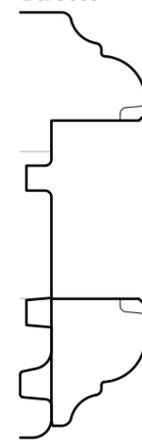


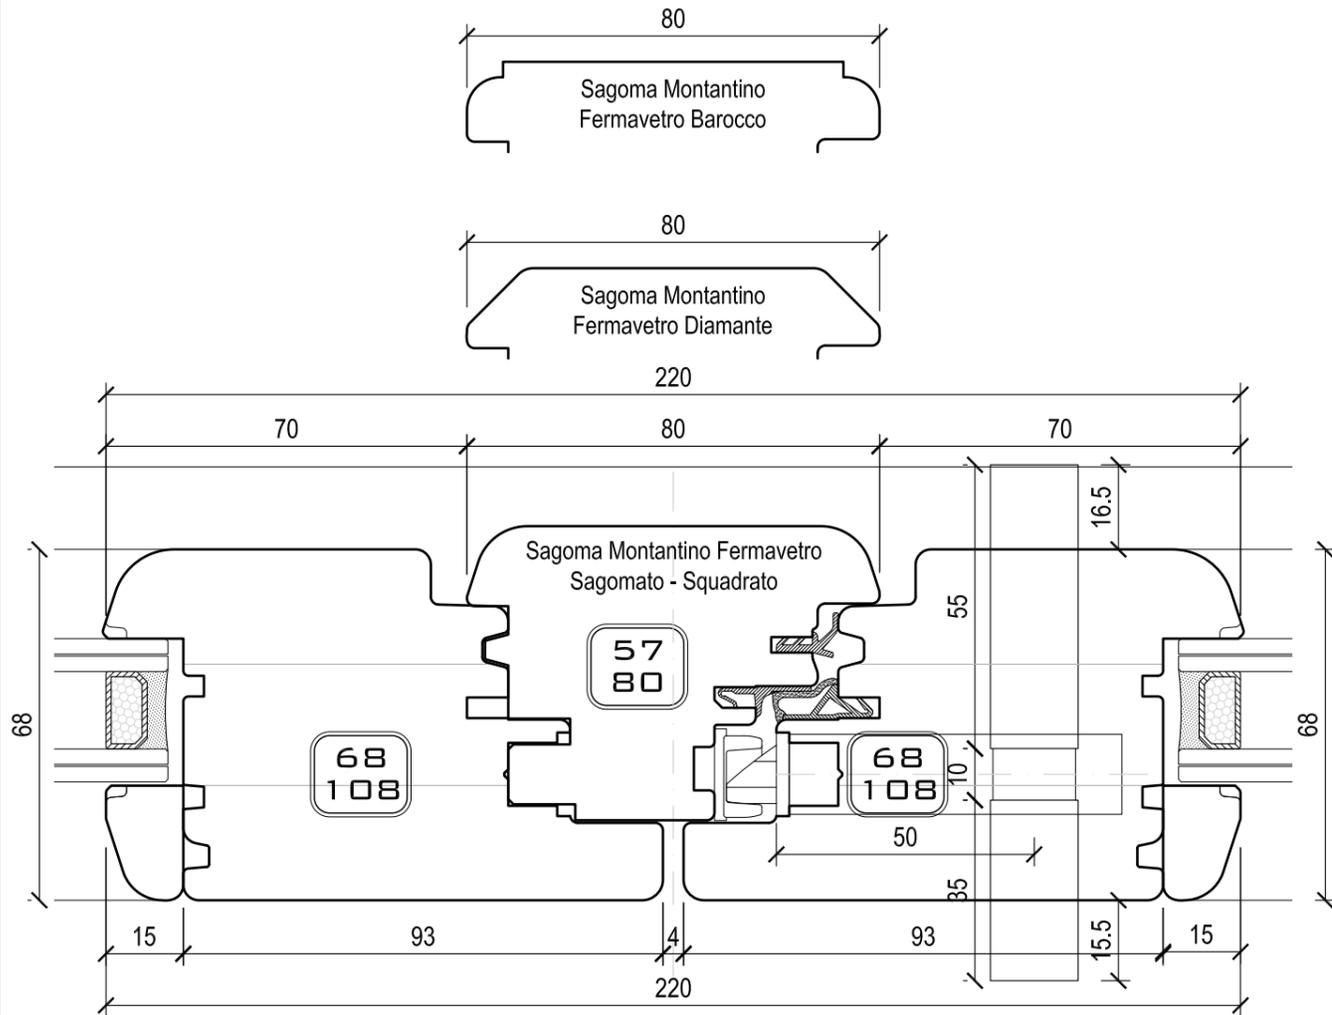

SCELTA TIPO FERMAVETRO

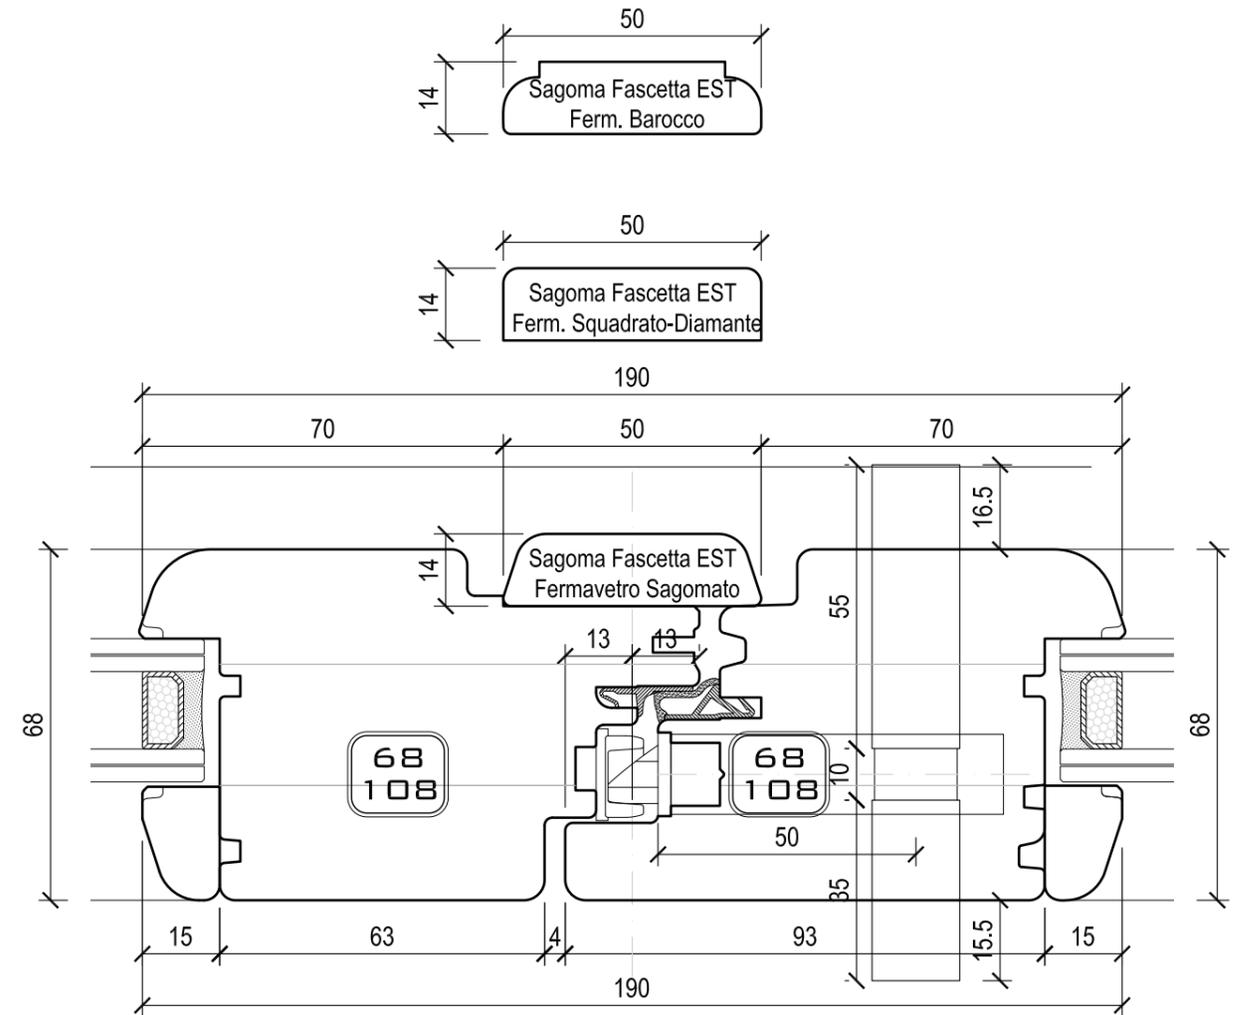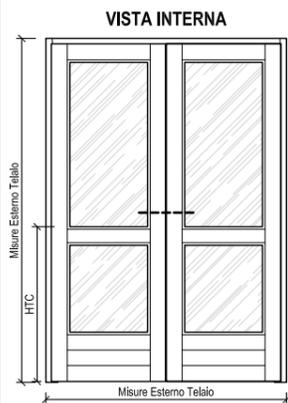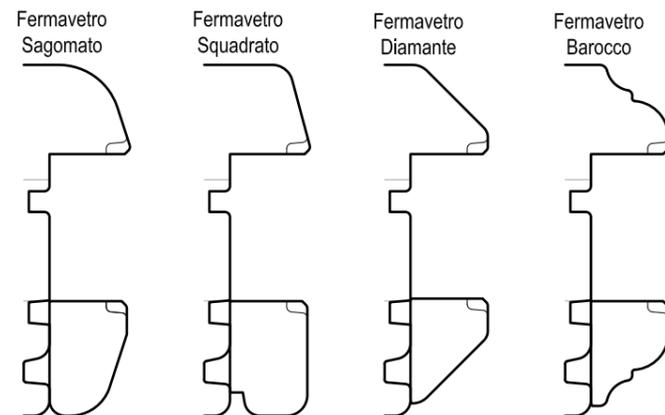

SCELTA TIPO FERMAVETRO

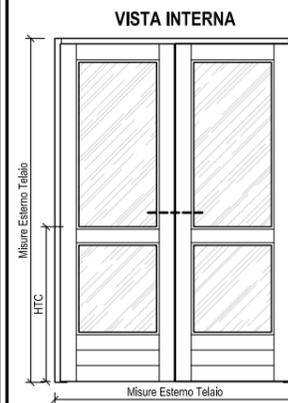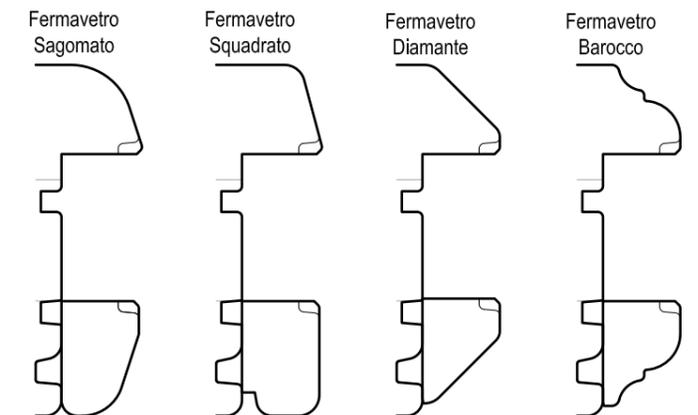



SCELTA
 TIPO FERMAVETRO

Fermavetro
 Sagomato

Fermavetro
 Squadrato

Fermavetro
 Diamante

Fermavetro
 Barocco

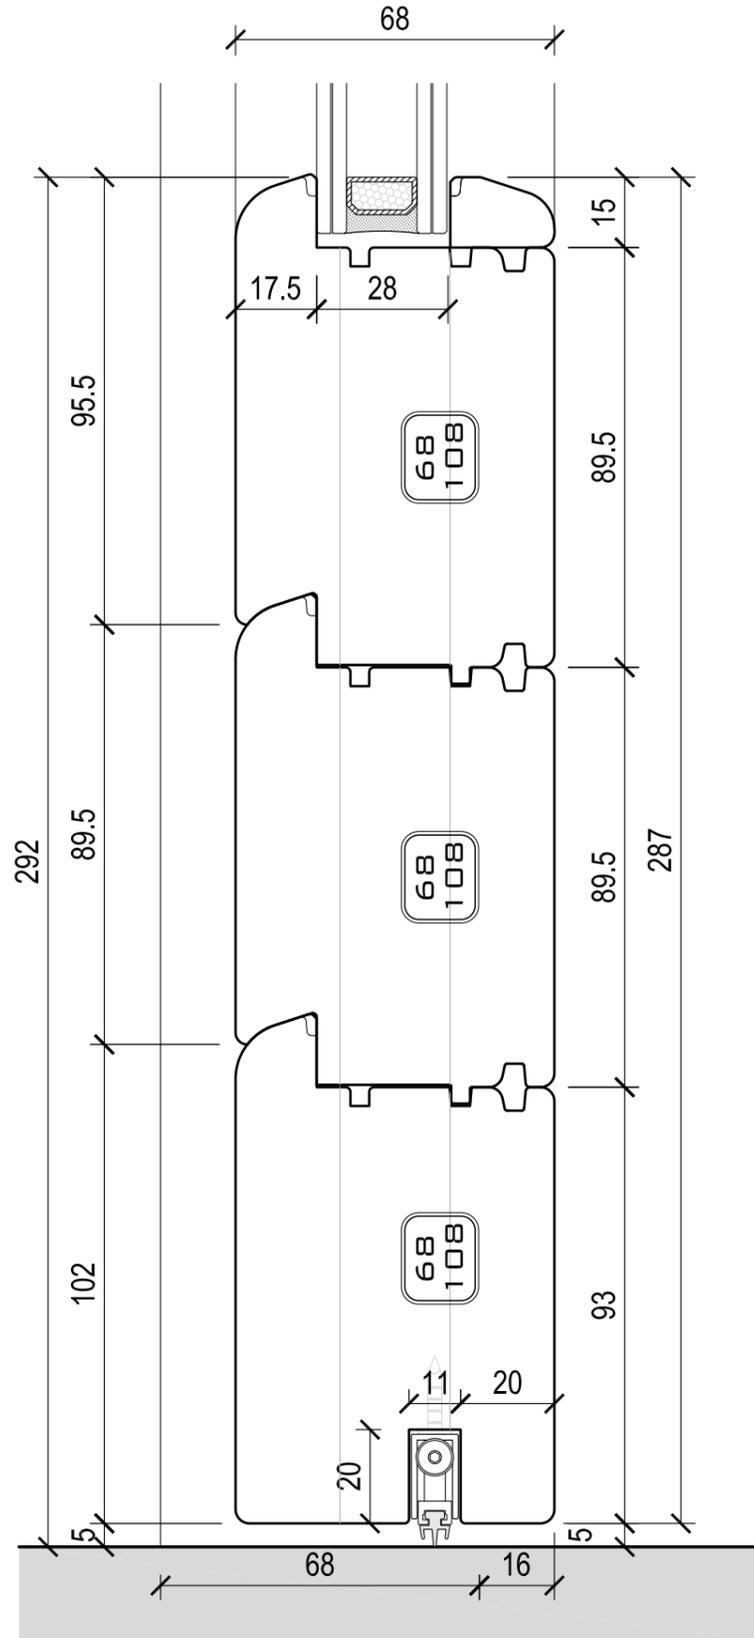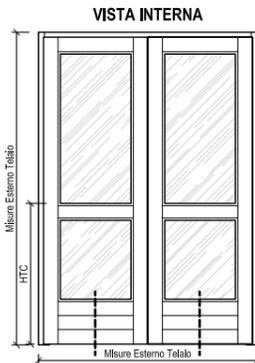



SCELTA
 TIPO FERMAVETRO


Fermavetro
 Sagomato

Fermavetro
 Squadrato

Fermavetro
 Diamante





Fermavetro
 Barocco

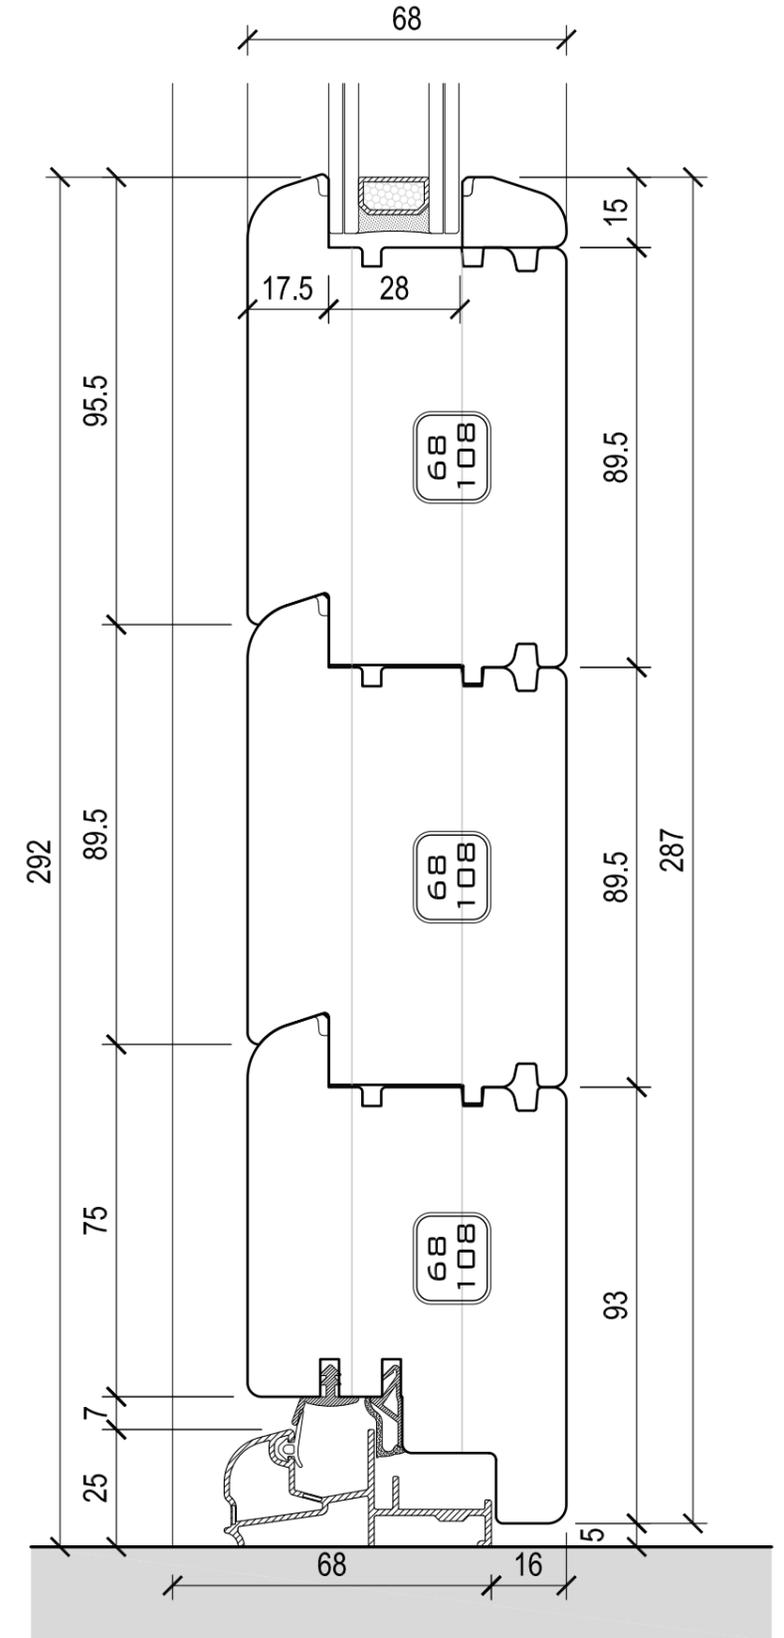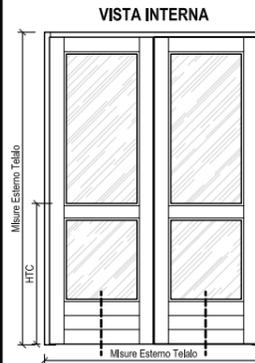



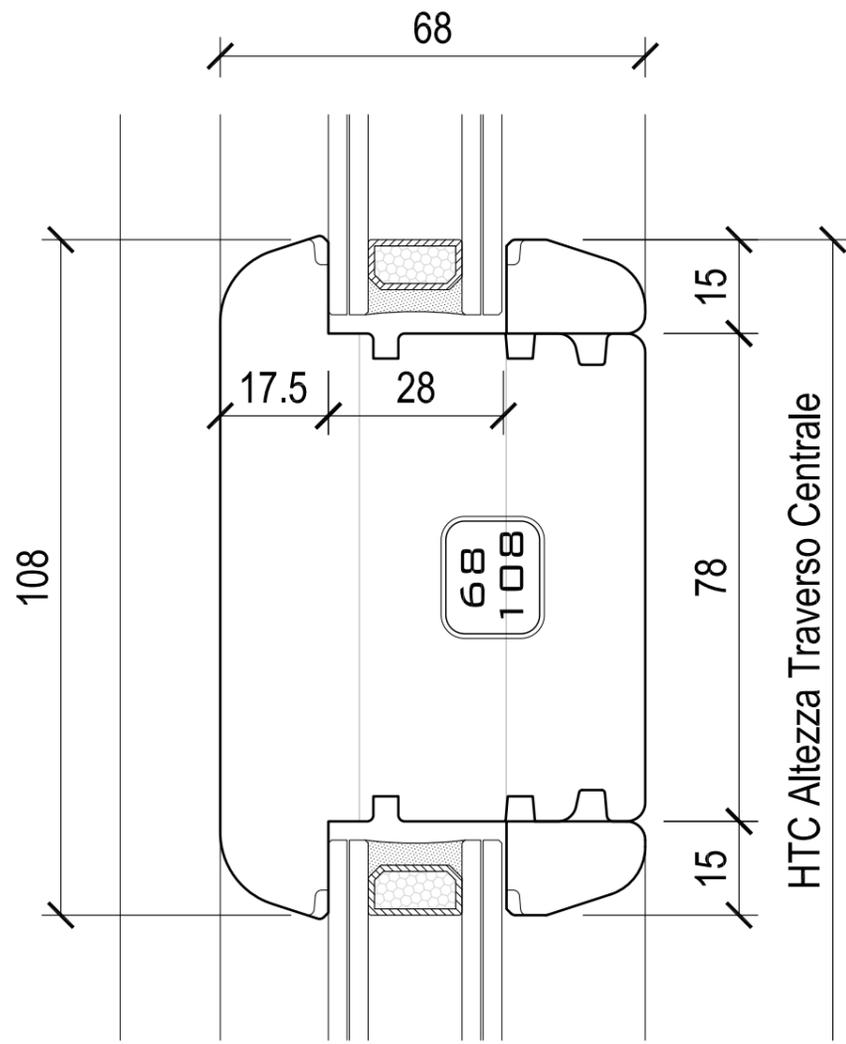












HTC Altezza Traverso Centrale









SCELTA TIPO FERMAVETRO

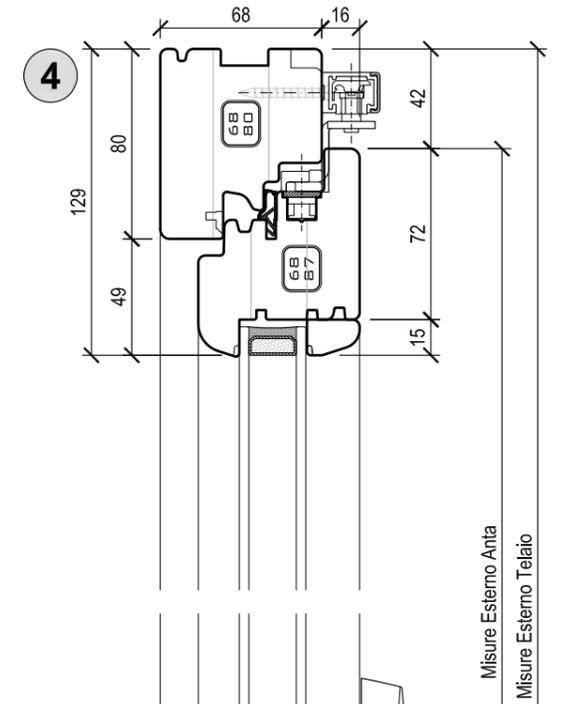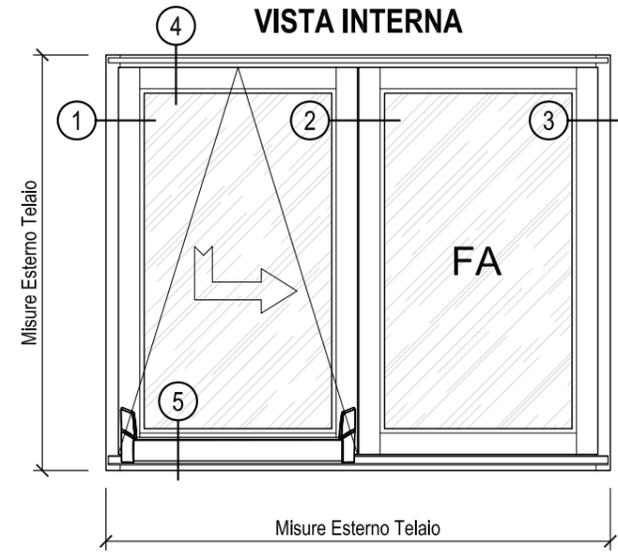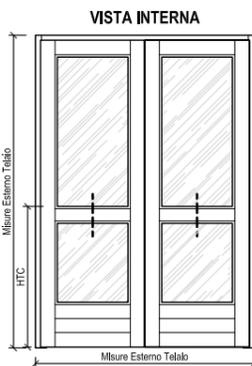
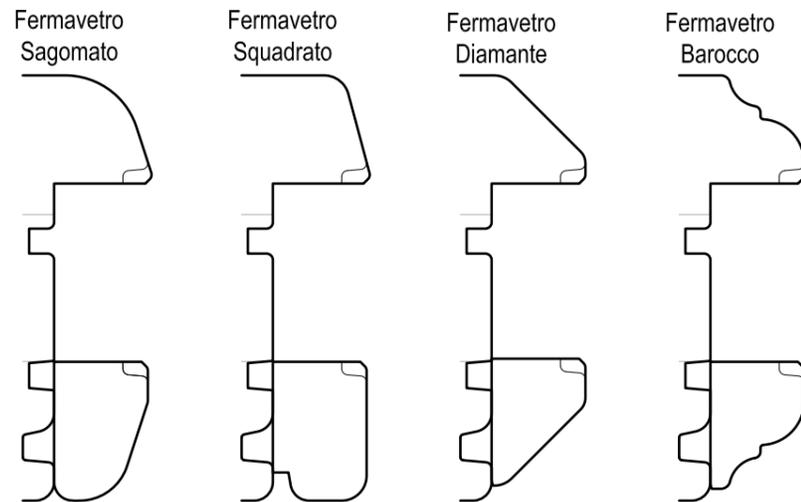


SCELTA TIPO FERMAVETRO

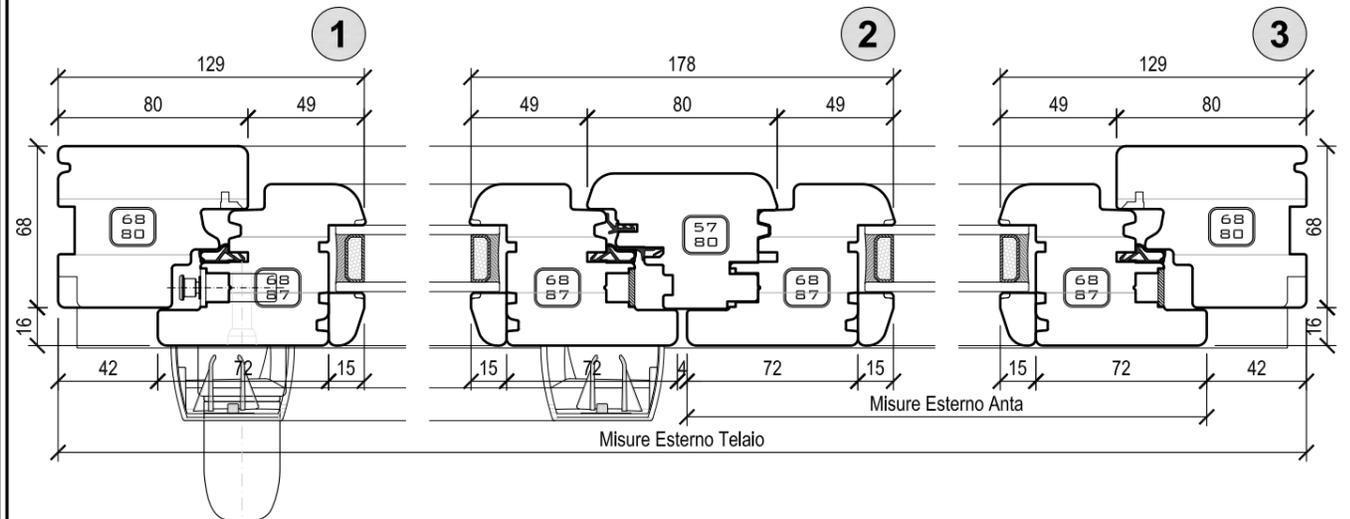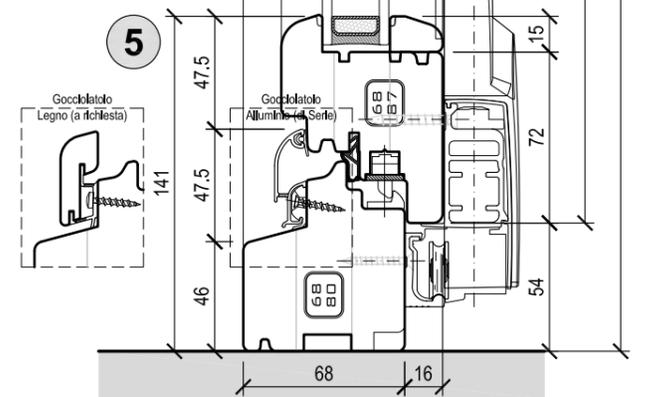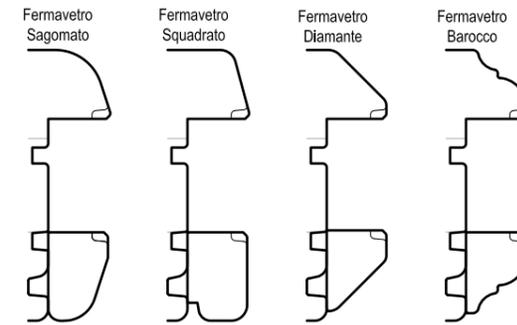

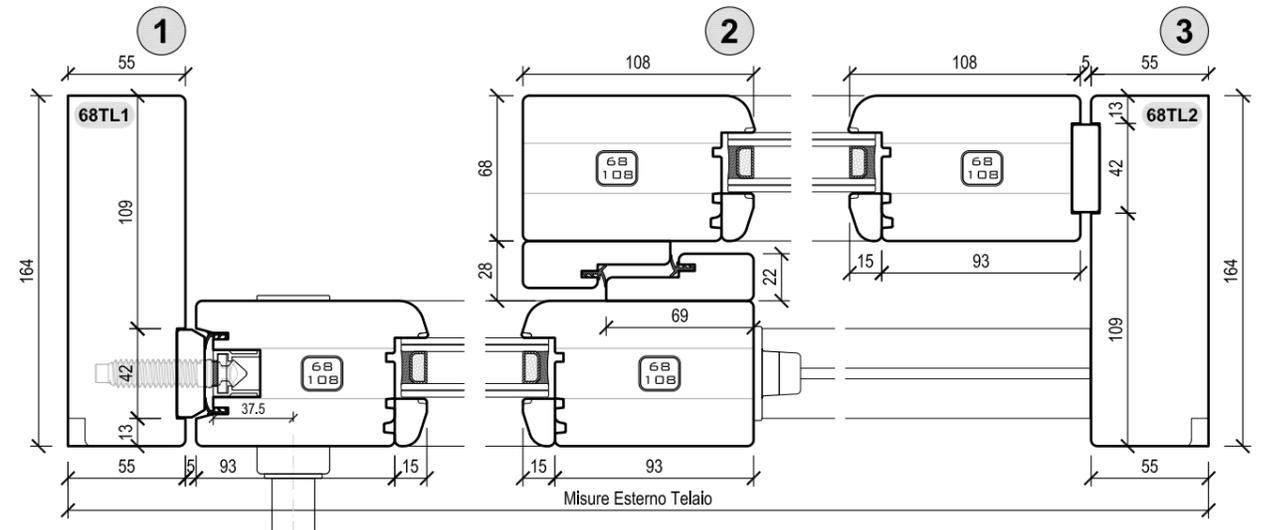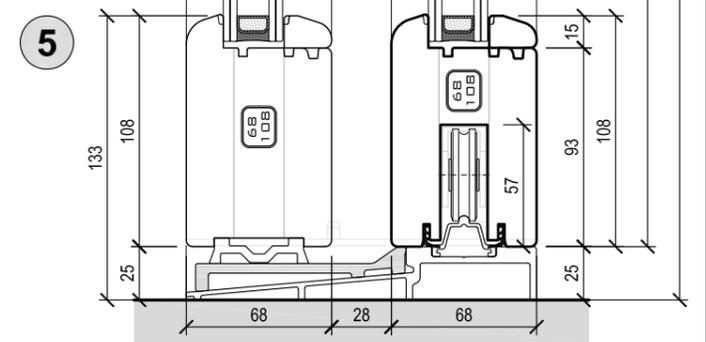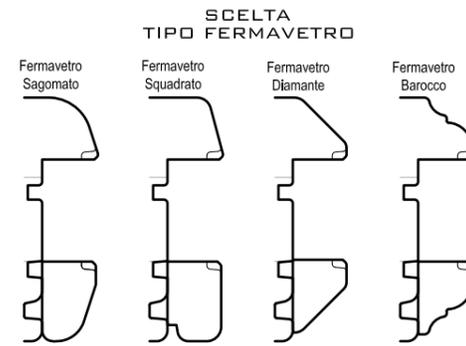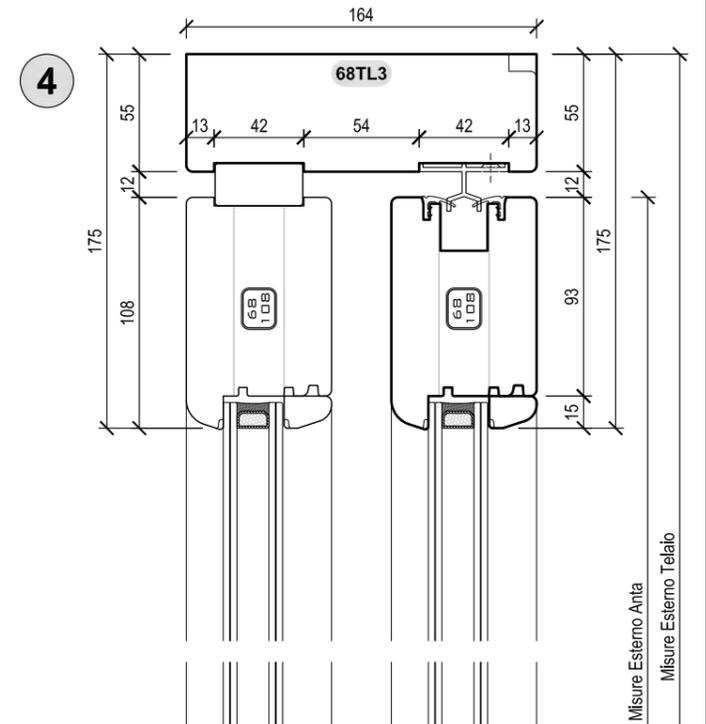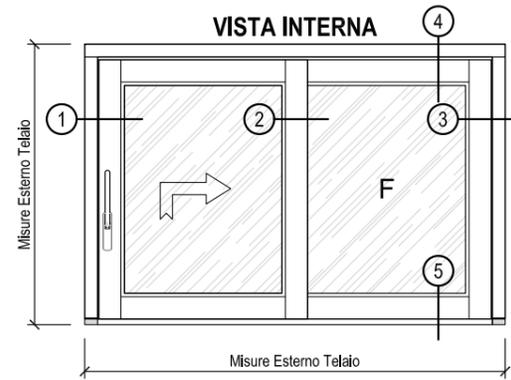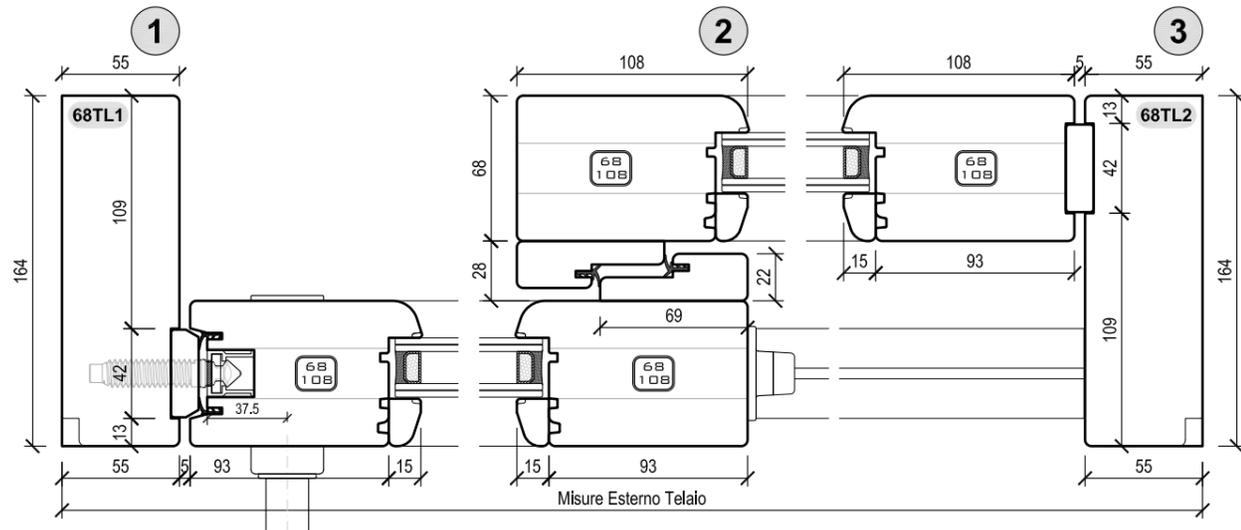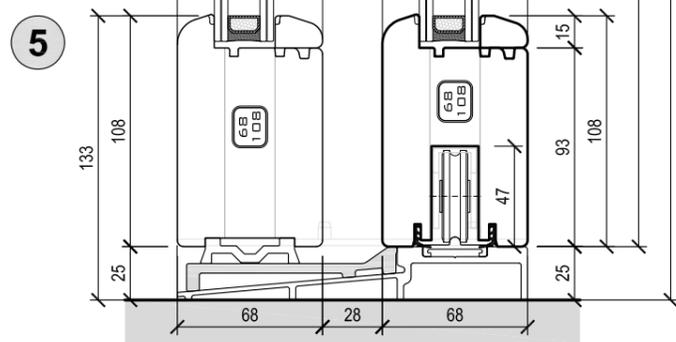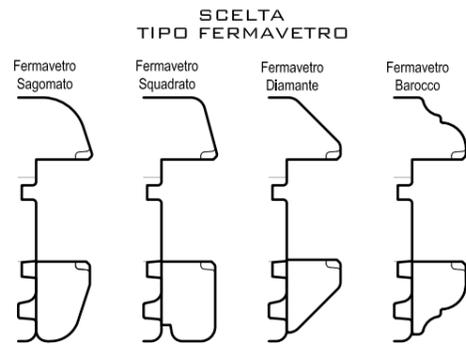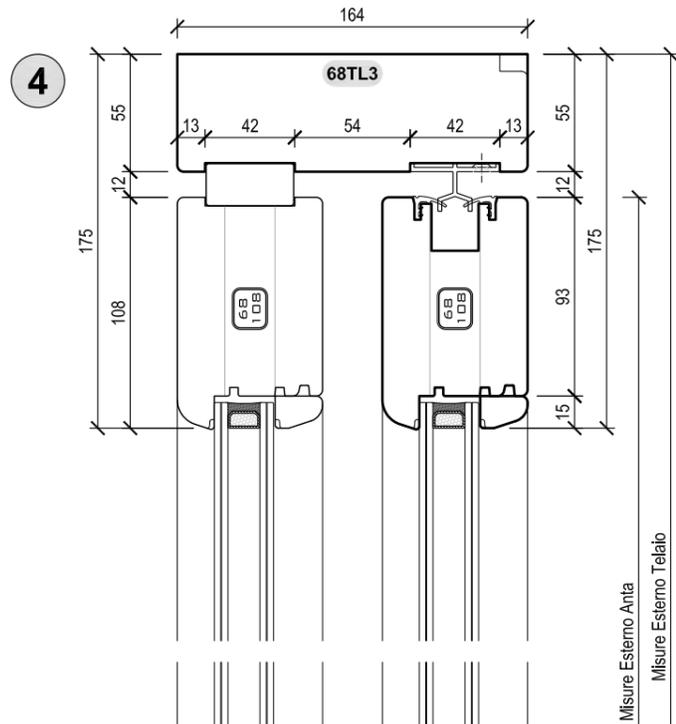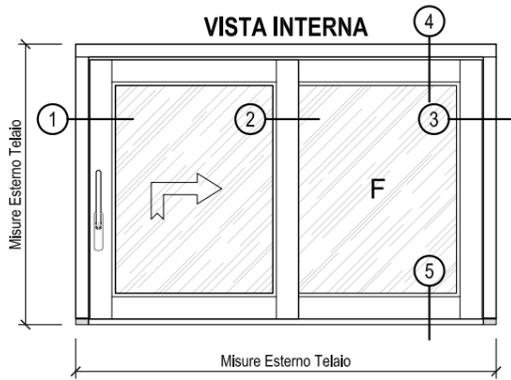

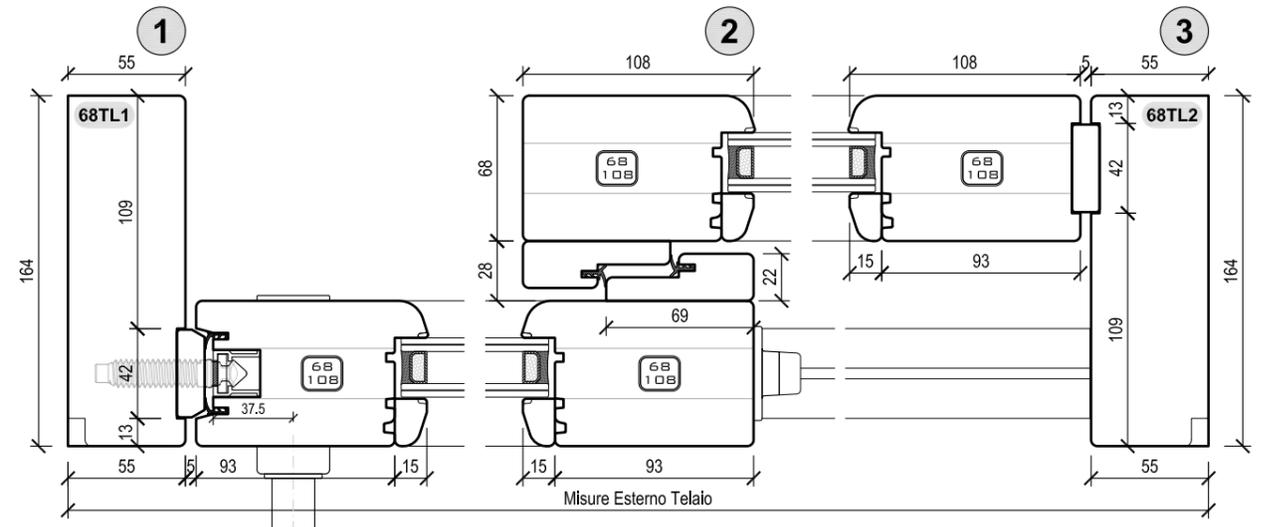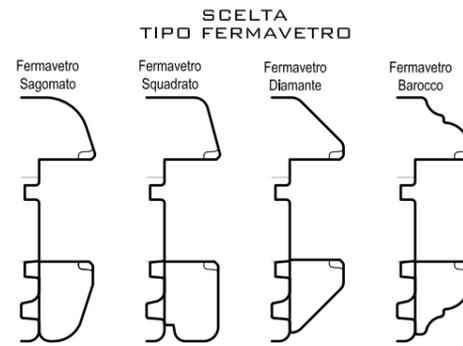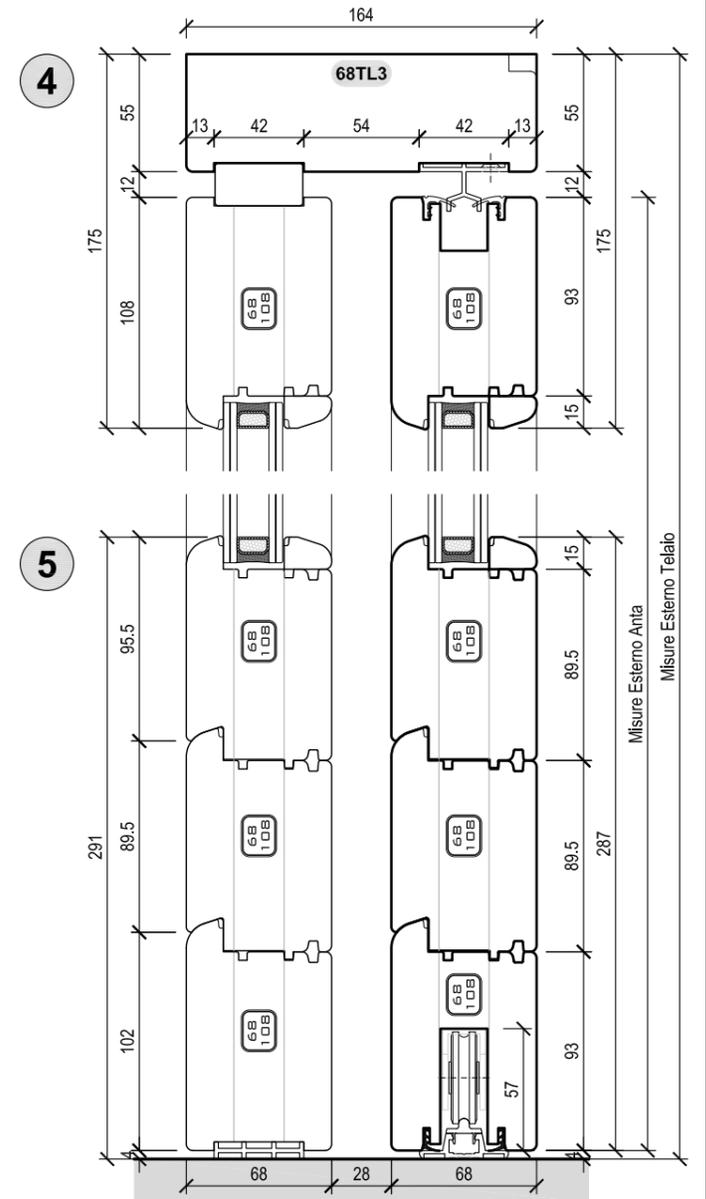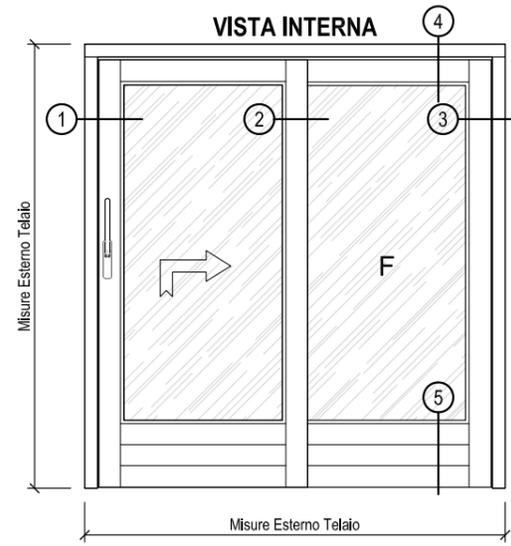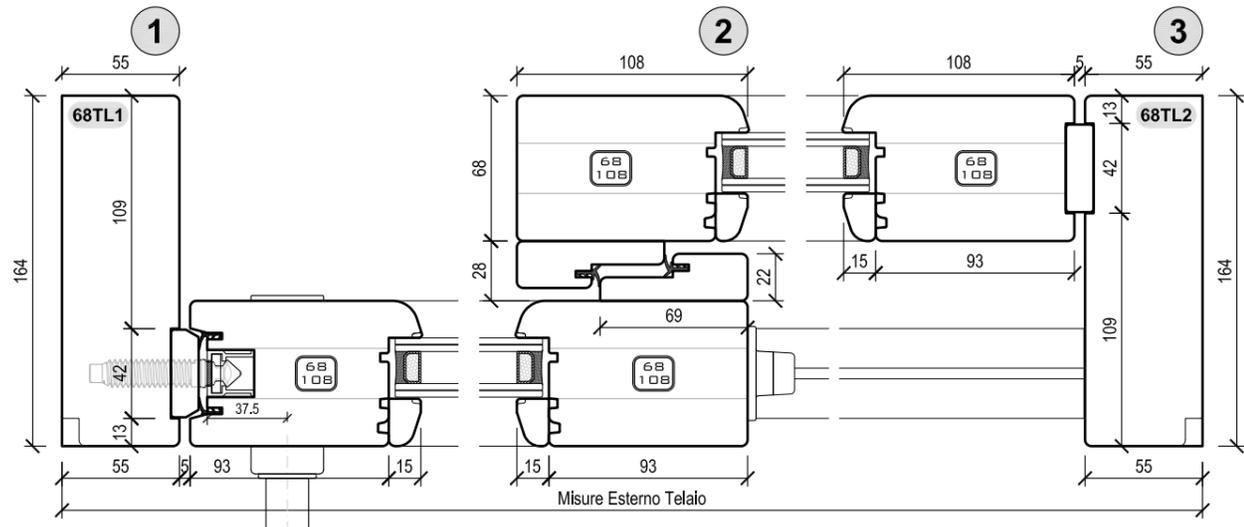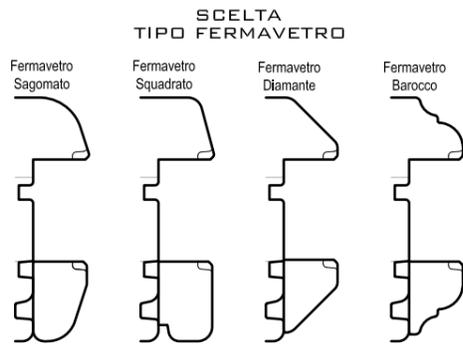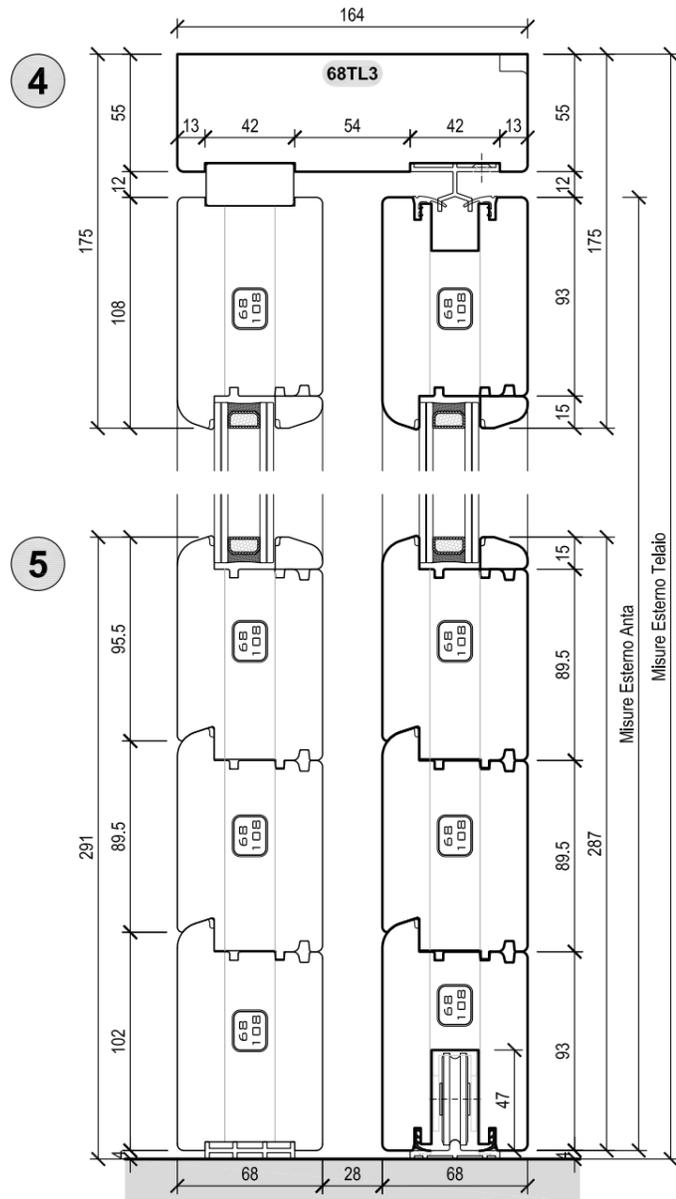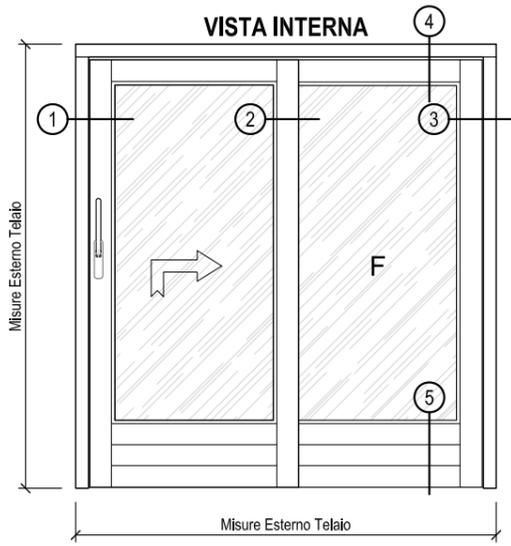

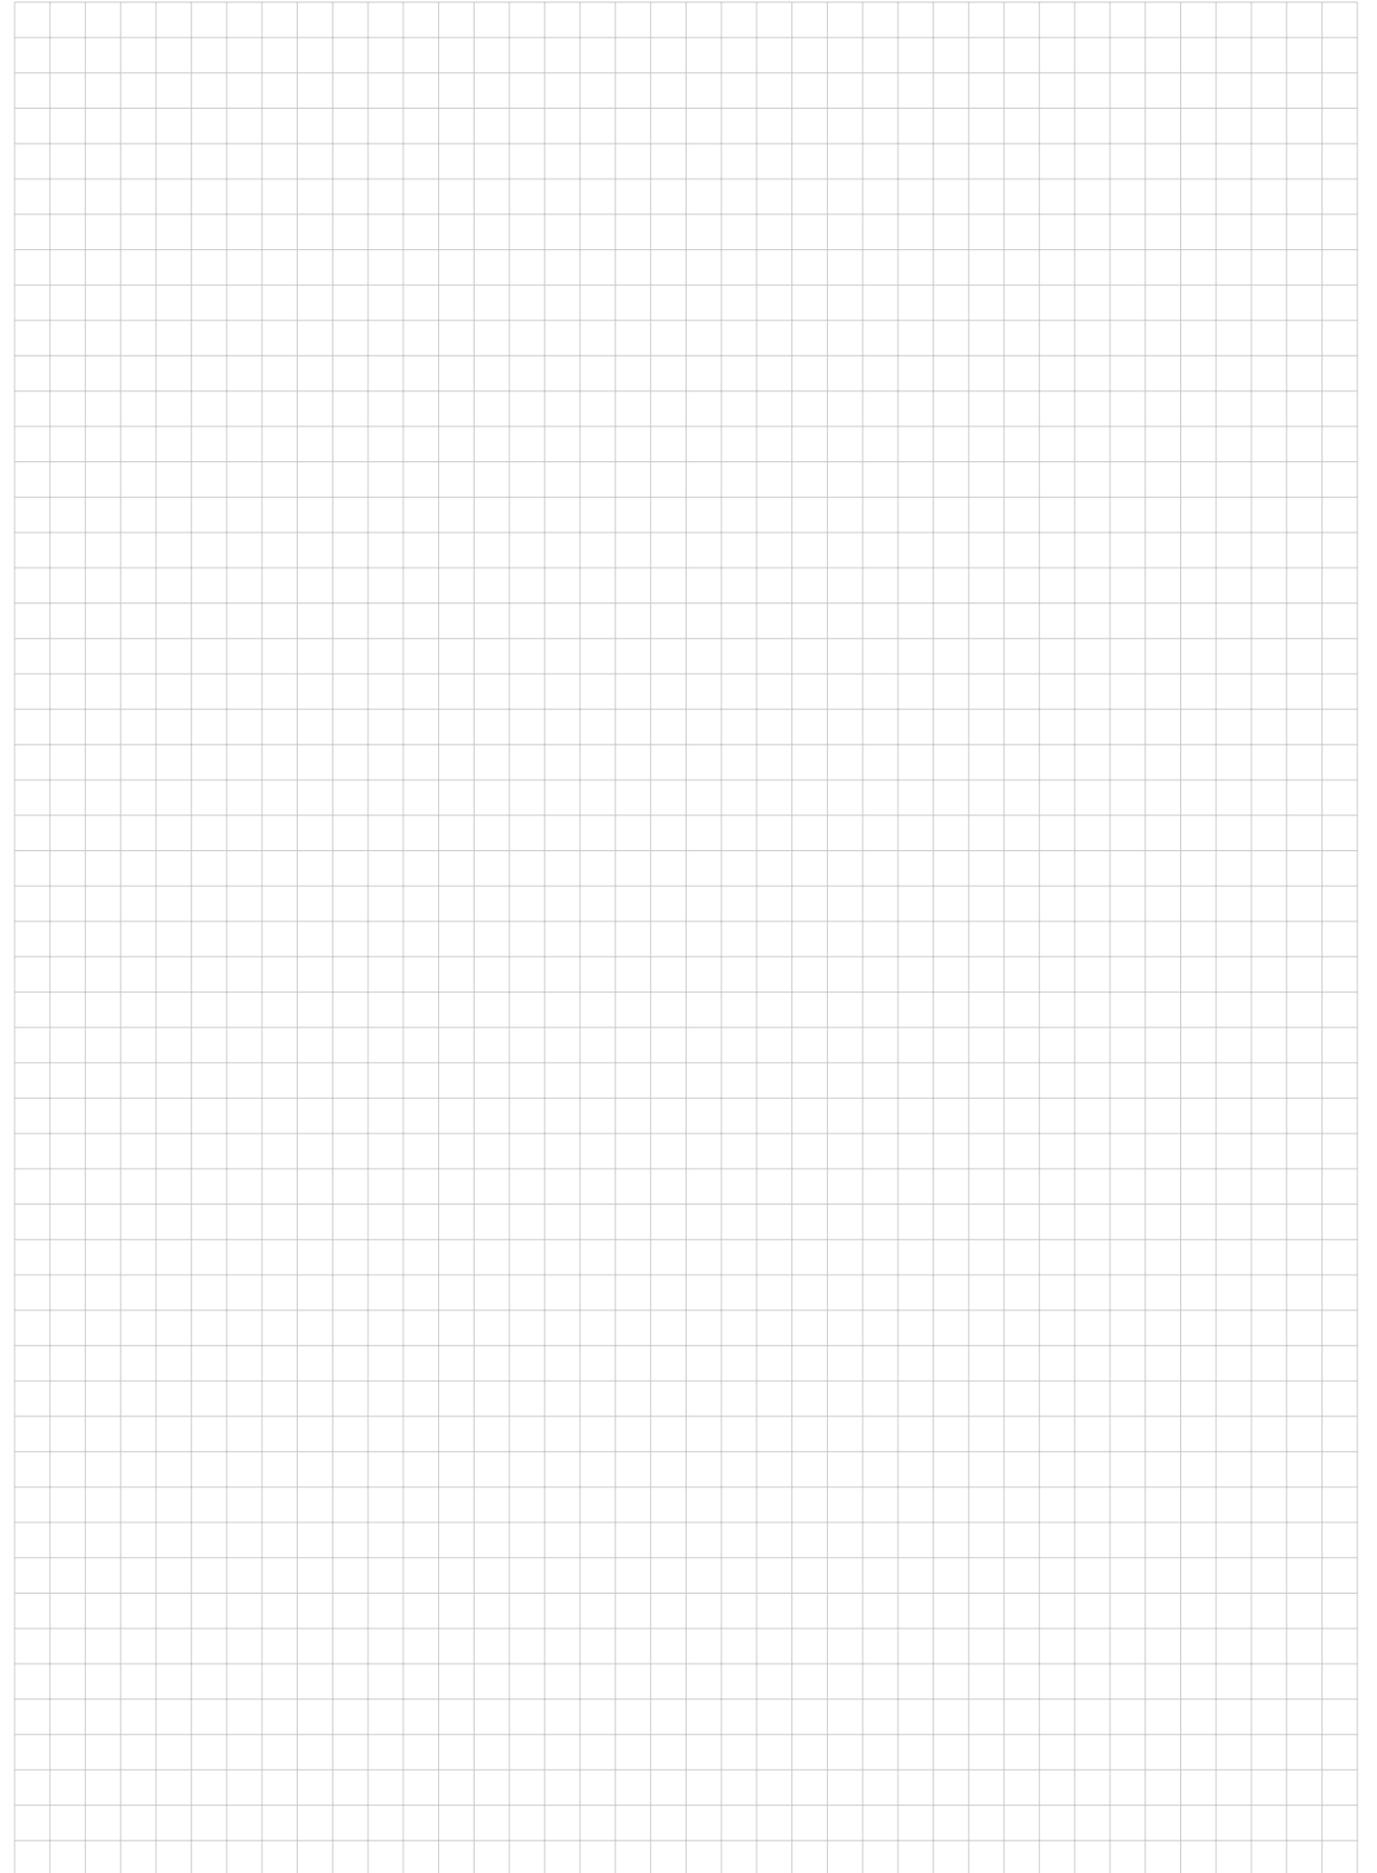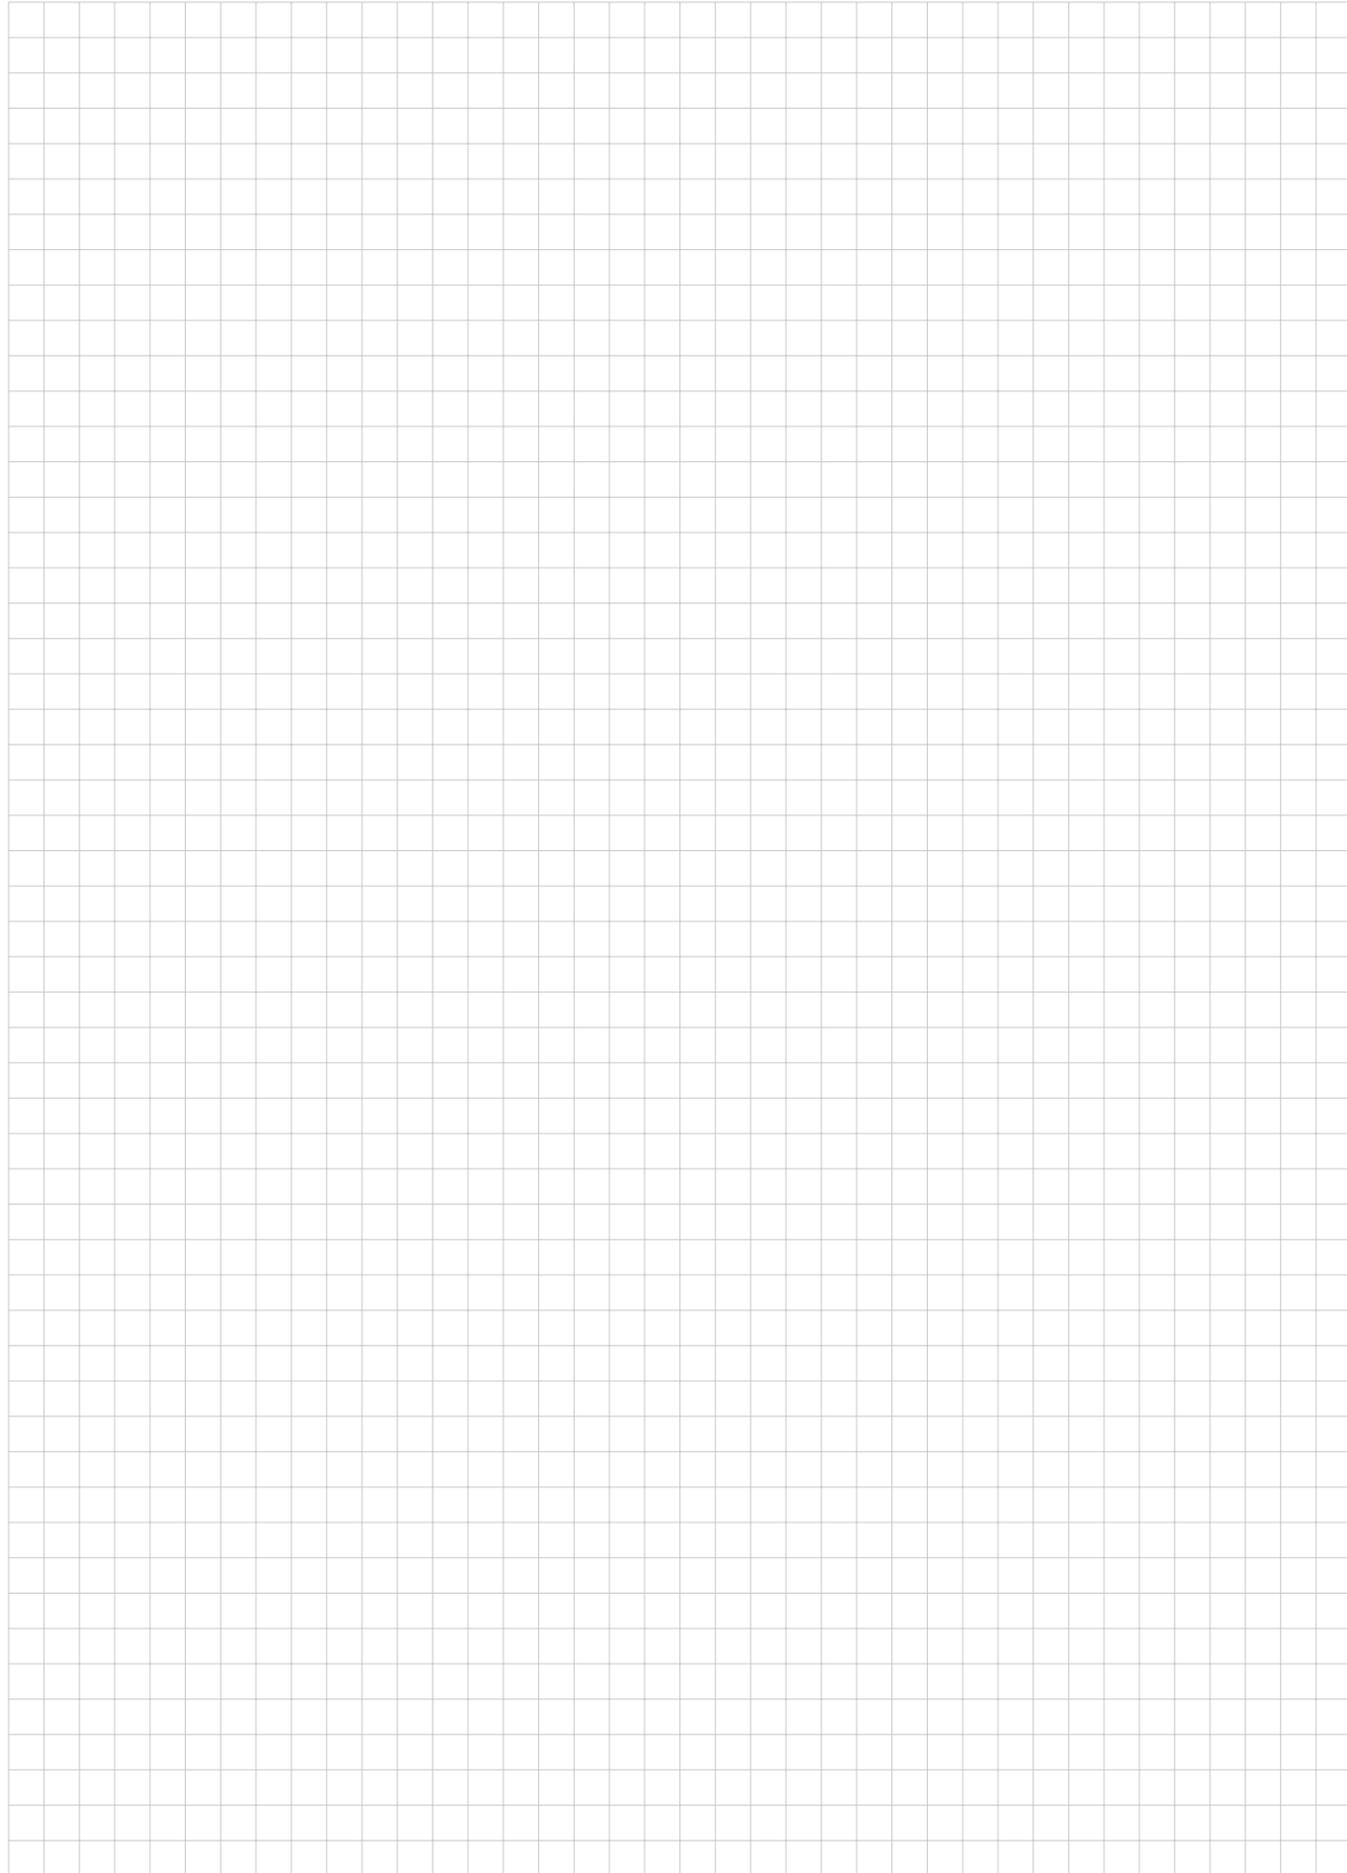

MANUALE
TECNICO

F68/68



F I N N O V A

Finnova srl

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy

T +39 0423 453105

F +39 0423 747287

info@finnovasrl.it

finnovasrl.it

