RASSEGNA STAMPA APRILE MAGGIO

STAMPA & WEB 2021

FINNOVA

4 **FINNOVA**
L'ESSENZIALITÀ DELLA TECNICA

Finestre e portefinestre per esterni realizzate mediante profili in legno lamellare caratterizzate da un design lineare grazie alla sezione del telaio (80x90 mm) e dell'anta (68x63 mm) con fermavetro squadrato integrato. I profili sono uniti mediante spine cilindriche in legno per garantire una maggiore stabilità e superficie d'incollaggio a finestra assemblata. Il telaio può essere realizzato in tutto legno o rivestito in alluminio. Di serie è presente l'apertura a ribalta con dispositivo di microventilazione. La verniciatura viene realizzata all'acqua.
Prezzo finestra basica in legno laccato 1.000x1.500 mm, vetro monocamera: da **495,00 euro** al metro quadrato.
www.finnovasrl.it

5 **ALPIFENSTER**
LINEA SMART

Nella ristrutturazione di una villa degli anni '70 in Val di Non, il modello A60 in legno-alluminio con triplo vetro ha permesso l'isolamento termoacustico e la protezione contro le effrazioni. L'alluminio dello stesso colore del legno è stata una scelta di stile, ma le combinazioni di finiture sono molteplici.
Prezzo su progetto.
www.alpifenster.it

DE FAVERI
ISOLARE IL FORO FINESTRA

I serramenti esterni di vecchia concezione sono tra i principali responsabili di ponti termici che causano zone favorevoli alla formazione di condensa e muffa, in particolare sulle spallette del foro finestra.
Con questo controtelaio monoblocco, realizzato in EPS conforme ai Criteri Ambientali Minimi, si può riqualificare il foro finestra in conformità con i requisiti richiesti per accedere al Superbonus 110%. Si applica dall'esterno senza bisogno di opere murarie e senza l'obbligo di sostituire gli infissi, mantenendo inalterata l'architettura della finestra.
TiQuadra è disponibile in versione solo infisso, infisso e scuro esterno, infisso e avvolgibile. Quando va in appoggio alla finestra, è possibile usufruire di un profilo idoneo a ospitare una guarnizione autoespandente che sigilla lo spazio tra monoblocco e serramento. Può essere abbinato alle soluzioni SalvaCaldo (cassonetto coibentato per avvolgibile) e Cover (copri-davanzale coibentato), anch'essi conformi ai C.A.M.
Prezzo su richiesta.
www.defaveri.it

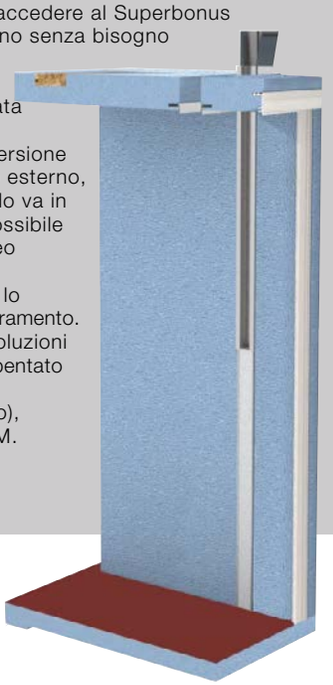

FINNOVA
Finnova srl / Rassegna stampa **nr. Marzo/Aprile 2021** / Stampa / **COME RISTRUTTURARE LA CASA**

Home › Aziende › Serramenti in legno Finnova: massime prestazioni e personalizzazione

Aziende

Serramenti in legno Finnova: massime prestazioni e personalizzazione

Aprile 23, 2021

I **serramenti in legno Finnova** presentano una vasta gamma di finiture, texture e cromie, abbinata alla possibilità di personalizzare ogni componente, in modo da creare la **finestra** perfetta per ogni casa.

Elevati standard di **sicurezza antieffrazione** e **isolamento termoacustico** si uniscono al rispetto della biodiversità e dell'**ambiente**.

Finnova utilizza soltanto **essenze** di prima scelta, quasi tutte provenienti da foreste situate sul territorio europeo, nel massimo rispetto della biodiversità degli ecosistemi. **Le vernici, esclusivamente all'acqua** e a basso impatto ambientale, assicurano elevata durata e resistenza alle intemperie, e non rilasciano sostanze nocive all'interno delle abitazioni.

Modelli di serramenti in legno Finnova

Finestra Finnova F58/68 e F68/68

Le versioni base dei modelli **Finnova F58/68 e F68/68** si differenziano per lo **spessore di anta e telaio da 58 oppure da 68 mm**. Entrambe le soluzioni garantiscono prestazioni certificate da elevati standard che, a richiesta, possono essere portate al top di gamma attraverso i numerosi accessori a disposizione. L'anta da 68 mm consente di portare uno spessore di vetro maggiore e raggiungere così valori di trasmittanza termica e parametri di abbattimento acustico perfettamente rispondenti alle normative vigenti. Inoltre, le finestre F58/68 e F68/68 possono essere personalizzate in ogni loro componente.

Caratteristiche tecniche
Aria – Classe 4
Acqua – Classe E750
Vento – Classe 5
Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
Acustica – Da 36 a 39dB / From 36 to 39dB

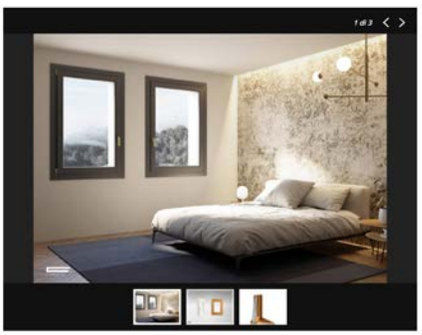

Finestra Finnova F68M

Binomio tra sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico, i serramenti F68M garantiscono una **chiusura ermetica totale** grazie alle guarnizioni in gomma termoplastica contenenti magneti naturali permanenti. Montate su anta e telaio, queste speciali guarnizioni si attraggono reciprocamente, assicurando così una tenuta termoacustica e idropneumatica illimitata. F68M, inoltre, può essere personalizzata in tutte le sue componenti.

Caratteristiche tecniche
Aria – Classe 4
Acqua – Classe E900
Vento – Classe C5
Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB

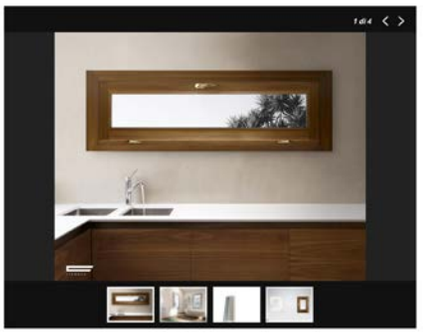

Finestra Finnova F68/68 Plus

Grazie alla ferramenta in asse 13 la finestra **Finnova F68/68 Plus** offre i più elevati standard di **sicurezza antieffrazione**, senza rinunciare all'armonia del design e all'isolamento termoacustico. F68/68 PLUS si caratterizza per la triplice battuta anta/telaio. Le **tre guarnizioni** (tra le quali una acustica sul lato interno del telio), associate alla **ferramenta in asse 13**, permettono di raggiungere elevati standard di sicurezza antieffrazione, rendendo F68MPlus un prodotto assolutamente resistente e a prova di ladro. Per garantire una **movimentazione impeccabile** e l'immediata apertura dell'anta, la ferramenta è realizzata in acciaio e zinco pressofuso, con successivo trattamento di zincatura e passivazione; un ulteriore trattamento a cera, infine, aumenta la scorrevolezza dei singoli pezzi e protegge dalla corrosione dovuta a tempo e agenti atmosferici. Come tutti gli altri prodotti Finnova, anche F68/68 PLUS può essere completamente personalizzata.

Caratteristiche tecniche
Aria – Classe 4
Acqua – Classe E1050
Vento – Classe C5
Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
Acustica – RW vetro = 41dB, RW infisso = 40dB
Antieffrazione – Fino a RC2* legno duro

Finestra Finnova F80M

Caratteristiche tecniche
Aria – Classe 4
Acqua – Classe E900
Vento – Classe C5
Termica – W/m2k 1.0 – 1.1
Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB

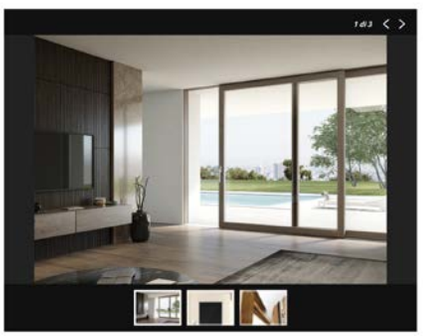

TAGS finestre legno serramenti

Mi piace 0

Produzione | Finnova

Serramenti in legno green e su misura

L'ampia gamma di prodotti Finnova permette di trovare la soluzione adatta a ogni progetto ed esigenza. I serramenti in legno, realizzati con materiali eco-friendly di prima qualità, richiedono poca manutenzione, durano a lungo nel tempo e assicurano ottime performance in tema di sicurezza, isolamento termico e acustico. Ogni finestra può essere personalizzata in ogni sua componente, per soluzioni su misura.

Redazione 26 aprile 2021

Il **legno** è un elemento prezioso, un materiale naturale che isola e protegge in modo sicuro, completamente riciclabile e a basso impatto ambientale. Nelle mani degli esperti artigiani e dei tecnici specializzati **Finnova** il legno si trasforma in prodotti dal carattere unico, nei quali l'eleganza delle forme si coniuga ai più elevati standard di sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico.

L'ampia gamma di prodotti, finiture, texture e cromie, abbinata alla **possibilità di personalizzare ogni componente**, permette di creare la finestra perfetta per ogni casa. Per garantire la massima qualità e durata nel tempo, Finnova utilizza soltanto **essenze di prima scelta**, quasi tutte provenienti da foreste situate sul territorio europeo, nel massimo rispetto della biodiversità degli ecosistemi.

Finnova | i serramenti F58/68 e F 68/68.

Le **vernici**, **esclusivamente all'acqua e a basso impatto ambientale**, assicurano una eccezionale durata alle intemperie e permettono di vivere in un ambiente più salubre, perché non rilasciano sostanze nocive all'interno delle abitazioni. Inoltre, gli infissi in legno Finnova richiedono pochissima manutenzione, **durano a lungo nel tempo e assicurano ottime performance**.

F58/68 e **F68/68**, versione base dei modelli Finova, **si differenziano tra loro per lo spessore di anta e telaio**, 58 oppure 68 mm. Entrambe garantiscono prestazioni certificate dagli standard elevati che, a richiesta, possono essere portate al top di gamma attraverso i numerosi accessori a disposizione. Possono, inoltre, essere personalizzate in ogni loro componente, divenendo così **prodotti custom-made** in grado di inserirsi perfettamente in ogni contesto abitativo.

L'**anta da 68 mm** consente di portare uno **spessore di vetro maggiore** e raggiungere valori di trasmittanza termica e parametri di abbattimento acustico perfettamente rispondenti alle normative vigenti. Le **guarnizioni in gomma termoplastica** contenenti magneti naturali permanenti garantiscono una **chiusura ermetica totale** e assicurano una **tenuta termoacustica e idropneumatica illimitata**.

Finnova | F68/68 Plus.

Finnova ha inoltre progettato **F68/68 Plus**, finestra caratterizzata dalla triplice battuta che, grazie alla ferramenta in asse 13 e alle tre guarnizioni (tra le quali una acustica sul lato interno del telaio), **offre i più elevati standard di sicurezza antieffrazione**.

Per garantire una movimentazione impeccabile e l'immediata apertura dell'anta, la ferramenta è realizzata in **acciaio e zinco pressofuso**, con successivo trattamento di **zincatura e passivazione**; un ulteriore **trattamento a cera**, infine, aumenta la scorrevolezza dei singoli pezzi e protegge dalla corrosione dovuta a tempo e agenti atmosferici. Come tutti gli altri prodotti Finnova, anche F68/68 Plus può essere completamente personalizzata.

Finnova | F80m.

Altro importante prodotto dell'azienda è **F80m**, finestra progettata per offrire il **massimo isolamento acustico** e caratterizzata da un **triplo vetro doppia camera**, inserito in un'**anta da 80 mm di spessore**, e da speciali **guarnizioni elastiche in gomma termoplastica con magneti naturali permanenti**. Anche F80m può essere personalizzata in base alle esigenze progettuali e di stile. (vb)

TAGS Finnova

In vetrina

La chiusura ermetica in legno F68M

Il modello F68M di Finnova si propone come soluzione efficace per chi cerca una chiusura ermetica che coniughi sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico

Redazione 29 aprile 2021

Finnova presenta una soluzione che garantisce una chiusura ermetica totale; si tratta della finestra in legno **F68M**, sviluppata per garantire il binomio fra la sicurezza antieffrazione e l'isolamento termoacustico.
La garanzia di ermeticità proviene dall'inserimento di guarnizioni in gomma termoplastica contenenti magneti naturali permanenti.
Montate direttamente su anta e telaio, queste specifiche guarnizioni si attraggono reciprocamente, assicurando una tenuta termoacustica e idropneumatica illimitata, conferma l'azienda.
Questa specifico caratteristica tecnica non ha conseguenze in termini di varietà stilistiche; la finestra, infatti, può essere personalizzata in tutte le sue componenti, adeguandosi all'involucro dell'edificio che la ospiterà e al progetto di interior design sviluppato per gli spazi interni.

A seguire, le caratteristiche tecniche del modello:
Aria – Classe **4**
Acqua – Classe E900
Vento – Classe C5
Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB

Per quanto riguarda la selezione dei materiali, Finnova dichiara di "utilizzare soltanto essenze di prima scelta, quasi tutte provenienti da foreste situate sul territorio europeo, nel massimo rispetto della biodiversità degli ecosistemi. Le vernici, esclusivamente all'acqua e a basso impatto ambientale, assicurano una eccezionale durata alle intemperie e permettono di vivere in un ambiente più salubre, perché non rilasciano sostanze nocive all'interno delle abitazioni".

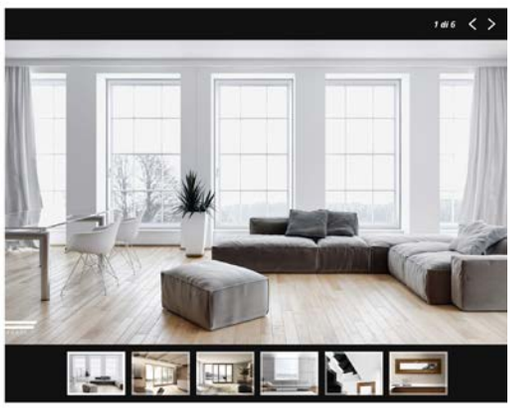

TAGS Finnova

Mi piace 0

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Telegram

placche elettriche

Finnova: ad ogni casa le sue finestre

Rispetto: della materia prima, della natura, delle persone. Sono questi i capisaldi di **Finnova**, azienda veneta **sinonimo di eccellenza nel settore dei serramenti di pregio in legno e legno/alluminio**, da sempre attenta ai **temi della sostenibilità e della responsabilità, sociale ed ambientale**.

Fondata nel 2004 a Castelfranco Veneto (Tv), **Finnova fa del tailor made una filosofia aziendale**: le sue realizzazioni sono infatti contraddistinte da un **altissimo livello di personalizzazione** e da una **vasta gamma di finiture e cromie**, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. La produzione avviene interamente nella sede di Castelfranco Veneto, dove esperti artigiani e tecnici specializzati lavorano fianco a fianco, in una **sintesi perfetta tra manifattura artigianale e precisione tecnica**. Tra le loro sapienti mani il legno, da solo o abbinato all'alluminio, prende vita e si trasforma in finestre e portoncini dal carattere unico, nei quali l'eleganza delle forme si coniuga ai più elevati **standard di sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico.**

La **garanzia di durata nel tempo** è data dalla tipologia delle **essenze utilizzate**, solo di qualità e di prima scelta, per la quasi totalità **provenienti da foreste situate sul territorio europeo**, per rispettare la biodiversità degli ecosistemi e per garantire una indiscussa qualità.

Inoltre, le materie prime non provengono da zone di sfruttamento intensivo o deforestazione, perché Finnova segue i criteri dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e sostenibilità, come la certificazione FSC®, che incentiva la **corretta gestione delle risorse forestali promuovendo la riqualificazione ambientale**. Anche i tempi di crescita della materia prima vengono sempre rispettati. Il taglio in foresta avviene rigorosamente nella stagione invernale: in questo modo il legno viene prelevato con la sicurezza che l'ecosistema possa rigenerarsi in modo autonomo, scongiurando i danni legati al disboscamento.

Per Finnova un futuro sostenibile va pianificato nel presente e su questo si basa ogni scelta aziendale e produttiva, a partire dall'**energia utilizzata, 100% sostenibile**, proveniente dal parco eolico di Lucera (Fg) e dall'**utilizzo di impianti che ne ottimizzino il consumo**. In questo modo è infatti possibile ridurre al minimo le emissioni in atmosfera e gli scarti di lavorazione che, essendo completamente riciclabili, possono essere reintrodotti nel naturale ciclo biologico. Per quanto concerne gli imballaggi, vengono privilegiati materiali ecosostenibili e, in fase di trasporto, si studiano soluzioni di ottimizzazione degli spostamenti.

Infine, Finnova utilizza **speciali vernici ad acqua a basso impatto ambientale**, certificate secondo i più severi standard europei. I prodotti verniciati garantiscono una eccezionale durata alle intemperie (10 anni senza manutenzione) e permettono di vivere in un ambiente più salubre perché **non rilasciano sostanze nocive all'interno delle abitazioni.**

Di **Sabrina Rezza** | 6 Maggio 2021 | **Rinnovare casa**

Condividi con i tuoi amici

Post correlati

Articoli recenti

Le forme delle lampade da tavolo Italamp

11 Maggio 2021

E' dal 1975 che l'azienda Italamp è nel settore dell'illuminazione decorativa. Materiali di pregio e lavorazioni accurate portano alla [...]

Organizzarsi per stirare il bucato

10 Maggio 2021

Possiamo dirlo con certezza: stirare il bucato non è tra le faccende domestiche preferite! Eppure, non solo fa parte [...]

Progress Profiles: membrane tecniche in 5 mm di spessore

7 Maggio 2021

Costanti ricerche tecniche e importanti investimenti in R&D hanno permesso a Progress Profiles, leader mondiale nei profili tecnici e [...]

Finnova: ad ogni casa le sue finestre

6 Maggio 2021

Rispetto: della materia prima, della natura, delle persone. Sono questi i capisaldi di Finnova, azienda veneta sinonimo di eccellenza [...]

Termoarredo da creare al centimetro

5 Maggio 2021

Su misura come un vestito di alta sartoria creato centimetro dopo centimetro prende ispirazione degli elementi frangisole che proteggono [...]

Parquet

Interior

Serramenti in legno nel rispetto dell'ambiente

Finnova presenta la gamma di infissi in legno dalle forme eleganti e con elevati standard di sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico

Redazione · 17/05/2021

Share Facebook Twitter Share via Email Print

FINNOVA MODELLO F68M

Il **legno**, materiale riciclabile e a basso impatto ambientale, viene impiegato dagli specialisti Finnova per realizzare infissi dalle forme eleganti e con elevati standard di **sicurezza antieffrazione e isolamento termoacustico**. L'ampia gamma di prodotti, finiture, texture e cromie Finnova, abbinata alla possibilità di personalizzare ogni componente, permette di creare una finestra adattabile a ogni casa. Il legno utilizzato proviene principalmente da foreste situate sul territorio europeo, nel massimo rispetto della biodiversità degli ecosistemi. Le vernici sono esclusivamente all'acqua e a basso impatto ambientale in modo da non rilasciare sostanze nocive all'interno delle abitazioni.

Modelli Finnova F58-68 e F68-68

F58/68 e F68/68. Versioni base dei modelli Finnova, F58/68 e F68/68 si differenziano tra loro per lo **spessore di anta e telaio, 58 oppure 68 mm**. L'anta da 68 mm consente di portare uno spessore di vetro maggiore e raggiungere così valori di trasmittanza termica e parametri di abbattimento acustico perfettamente rispondenti alle normative vigenti. Inoltre, le finestre F58/68 e F68/68 possono essere personalizzate in ogni loro componente, divenendo così prodotti custom-made in grado di inserirsi perfettamente in ogni contesto abitativo.

Caratteristiche tecniche

- Aria – Classe 4
- Acqua – Classe E750
- Vento – Classe 5
- Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
- Acustica – Da 36 a 39dB / From 36 to 39dB

F68M. F68M garantisce una **chiusura ermetica totale** grazie alle sue **guarnizioni in gomma termoplastica contenenti magneti naturali permanenti**. Montate su anta e telaio, queste speciali guarnizioni si attraggono reciprocamente, assicurando così una **tenuta termoacustica e idropneumatica illimitata**.

Caratteristiche tecniche

- Aria – Classe 4
- Acqua – Classe E900
- Vento – Classe C5
- Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
- Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB

Modello Finnova F68-68 Plus

F68/68 PLUS. F68/68 PLUS, grazie alla ferramenta in asse 13, offre elevati standard di **sicurezza antieffrazione**, senza rinunciare all'**armonia del design** e all'**isolamento termoacustico**. F68/68 PLUS si caratterizza per la **triplice battuta anta/telaio**. Le tre guarnizioni (tra le quali una acustica sul lato interno del telaio), associate alla ferramenta in asse 13 rendendo F68MPlus un prodotto resistente e a prova di ladro. Per garantire un'immediata apertura dell'anta la ferramenta è realizzata in acciaio e zinco pressofuso, con successivo trattamento di zincatura e passivazione; un ulteriore trattamento a cera, infine, aumenta la scorrevolezza dei singoli pezzi e protegge dalla corrosione dovuta a tempo e agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

- Aria – Classe 4
- Acqua – Classe E1050
- Vento – Classe C5
- Termica – W/m2k 1.3 – 1.4
- Acustica – RW vetro = 41dB, RW infisso = 40dB
- Antieffrazione – Fino a RC2* legno duro

F80M. Progettata per offrire il massimo **isolamento acustico**, F80M è caratterizzata da un **triplo vetro doppia camera**, inserito in un'**anta da 80 mm di spessore**, e da **speciali guarnizioni elastiche** in gomma termoplastica con magneti naturali permanenti: montate su anta e telaio, si attraggono reciprocamente, assicurando così una tenuta termoacustica illimitata.

Caratteristiche tecniche

- Aria – Classe 4
- Acqua – Classe E900
- Vento – Classe C5
- Termica – W/m2k 1.0 – 1.1
- Acustica – RW vetro > 40dB, RW infisso > = 39dB

#arredo interni #chiusura ermetica #finestre #finnova #infissi #interni #isolamento acustico #isolamento termico #legno

RASSEGNA STAMPA APRILE MAGGIO

STAMPA & WEB 2021

FINNOVA

Finnova srl

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T +39 0423 453105
info@finnovasrl.it
finnovasrl.it

finnova srl

BLU|WOM
RELAZIONI PUBBLICHE

BLU WOM

Via Marco Volpe, 43
33100 Udine - Italy
T +39 0432 886638
ufficiostampa@bluwom.com
bluwom.com