

F68M



FINNOVA



# F68M

## Una chiusura ermetica totale

---

### Total hermetic closure

Isolamento termoacustico e tenuta costante nel tempo: un binomio che si traduce nella finestra F68M.

Profilo telaio e anta lavorati in modo specifico per contenere due guarnizioni in gomma (una sul telaio e una sull'anta) con all'interno un magnete che garantisce una chiusura per attrazione, costante e illimitata nel tempo. Questa specifica guarnizione è in grado di adattarsi e compensare anche eventuali piccoli movimenti del legno, naturale conseguenza al variare dei cicli stagionali.

Thermal-acoustic insulation and constant long-lasting sealing: a combination that is translated into the F68M window.


Frame and sash profile specifically designed to contain two rubber seals (one on the frame and one on the sash) with a magnet inside that guarantees constant and unlimited attraction closure over time. This specific seal is able to adapt and compensate even small movements of the wood, a natural consequence of changing seasonal cycles.





# F68M

LEGNO  
WOOD

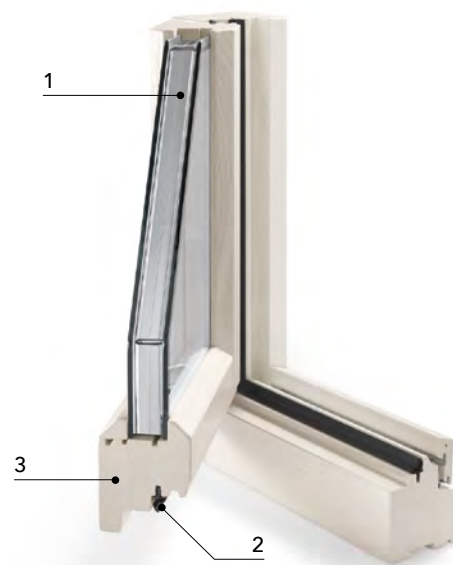

- 1. Vetro monocamera.  
Single glazed.
- 2. Guarnizione magnetica.  
Magnetic seal.
- 3. Spessore legno 68 mm.  
68 mm wood thickness.

La finestra F68M viene realizzata in legno, un materiale che rappresenta un ottimo investimento in termini qualitativi. Oltre alle ottime prestazioni termoacustiche, il legno comunica eleganza, benessere e comfort e la sua versatilità lo rende adattabile a qualsiasi stile e gusto.

The F68M window is made of wood, a material that represents an excellent investment in terms of quality. In addition to excellent thermal and acoustic performance, wood conveys elegance, well-being and comfort and its versatility makes it adaptable to any style and taste.

	<b>Aria / Air</b>	Classe 4 / Class 4
	<b>Acqua / Water</b>	Classe E900 / Class E900
	<b>Vento / Wind</b>	Classe C5 / Class C5
	<b>Resistenza carichi dispositivi di sicurezza</b> Security device load resistance	Nessun degrado No deterioration
	<b>Sostanze dannose / Harmful substances</b>	Assenti / Absent
	<b>Termica / Thermal</b>	W/m2k 1.3 - 1.4
	<b>Acustica / Acoustics</b>	RW vetro / RW glass > 40dB RW infisso / RW casing > = 39dB

Essenza Material	Uf Telaio Uf Frame	Vetro Glass	UW Infisso UW Casing	RW Infisso RW Casing
Legno tenero Soft wood	1,42	33.1 / 15we argon / 33.1 Be Ug = 1.1      Rw 36dB	1,3	36dB
Legno duro Hard wood	1,75	33.1 / 15we argon / 33.1 Be Ug = 1.1      Rw 36dB	1,4	36dB

**Dati tecnici**  
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra ad anta unica da mm1230x1480.

**Technical data**  
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a window sample with a single 1230x1480 mm panel.





F68M



## F68M

Una finestra versatile, che si adatta perfettamente ad ambienti e stili diversi. Personalizzabile in tutte le sue componenti, il modello F68M può essere assemblato seguendo la tua idea di stile per rispondere alle tue esigenze estetiche garantendoti massime prestazioni tecniche e di sicurezza.

A versatile window that adapts perfectly to different environments and styles. Customisable in all its components, the F68M model can be assembled according to your idea of style, meeting your aesthetic needs while guaranteeing maximum technical and security performance.





F68M



F68M





#### **Finnova srl**

Via dei Prai 4 M/N  
31033 Castelfranco Veneto  
Treviso - Italy  
T +39 0423 453105  
info@finnovasrl.it  
**finnovasrl.it**



Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento. Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo contenuto.

Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla lavorazione artigianale.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this catalogue are for illustrative purposes only. Finnova srl reserves the right to make necessary changes and improvements at any time to its products. In no case and in no way shall Finnova srl be liable, nor bound by the contents thereof.

Any minor imperfections on the products and materials used are due to the natural raw material and the artisan manufacturing.

The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

